




Bemærk: Illustrationen viser det maksimalt mulige udstyr.

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Benzin brændstoftank
	Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Batterispænding lavt		Område, der kræver særlig opmærksomhed		

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1C50	26-04-2024	31-07-2024	1	1 / 3

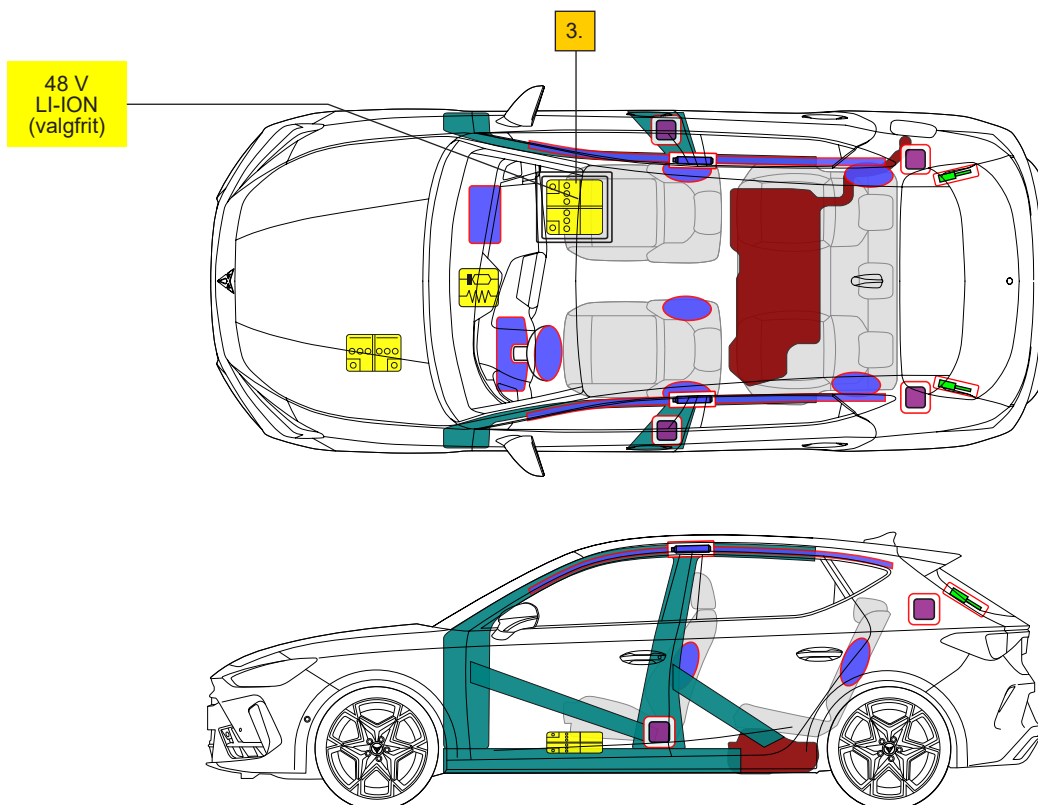

CUPRA LEON

5-dørs/5 sæder/hatchback
Fra 2024



CUPRA

1. Identifikation / genkendelse

Logo



Logoet er muligvis ikke til stede




2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Gør køretøjet ubevægeligt

1. Træk den elektroniske håndbremse.
2. Sluk for tændingen (se kapitel 3).
3. Fastgør køretøjet for at forhindre det i at flytte sig.



Passende løftesteder

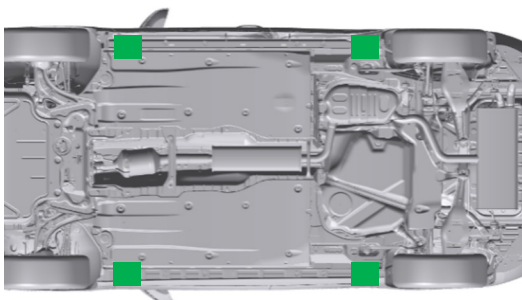

Passende løftesteder

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen


Rat med flere funktioner:



midterkonsol:




Tryk på knappen START - ENGINE - STOP placeret (afhængigt af modellen) på rattet med flere funktioner: eller på midterkonsollen uden at trykke på bremsepedalen.




Hold køretøjsnøglen og/eller smartphone-appen mere end 5 m væk fra køretøjet.

Frakobling af 12-voltsbatteriet




4. Find 12 V-batteriet placeret på venstre side af motorrummet.
5. Frakobl batteriets negative terminal fra onboard-netværket.

Frakobling af 48-voltsbatteriet



LI-ION

1. Skub passagersædet tilbage
2. Fjern beskyttelsesdækslet fra 48 V-batteriet
3. Frakobl alle stikforbindelser

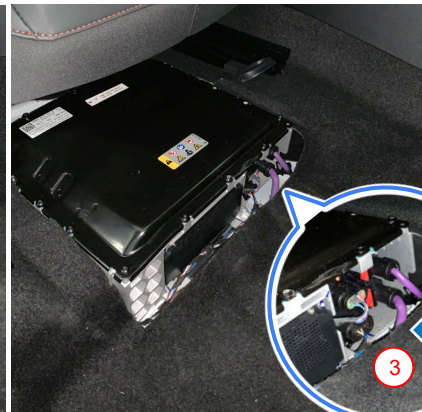


I tilfælde af en ulykke hvor airbaggen udløsen, deaktiveres køretøjets 48-volts elektriske system automatisk straks efter registrering af airbag-udløsning.

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1C50	26-04-2024	31-07-2024	1	2 / 3



4. Adgangveje til tilskadekommande

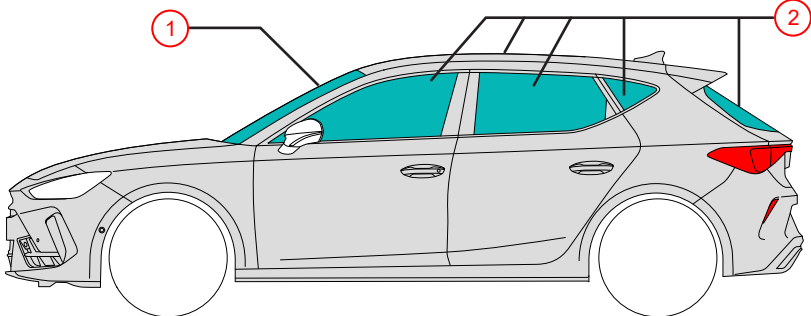

Glastyper:

1

Lamineret sikkerhedsglas

2

Hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer


   	Maks. 50 L
    	12 V
     LI-ION	48 V Lithium-Ion Valgfrit

6. I tilfælde af brand





Lithium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde efter slukning af brand!
Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter redning af køretøjet i vand, skal vandet drænes. Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!



8. Bugsering / transport / opbevaring





Bugser ikke et køretøj, som har været involveret i en ulykke, på dens hjulaksler.

10. Piktogram information

							
Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Generelt advarselsskilt	Brug vand til at slukke ilden	Fjern smart nøgle	Brug termisk infrarødt kamera
							
Motorhjelm	Diesel brændstoftank	Køretøj på brændstof i klasse 2	Køretøj på brændstof i klasse 1				