




Megjegyzés: Az ábrán a lehetséges maximális felszereltség látható.

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		Benzin üzemanyag- tartály
	Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024.04.26.	2024.07.31.	1	1 / 3

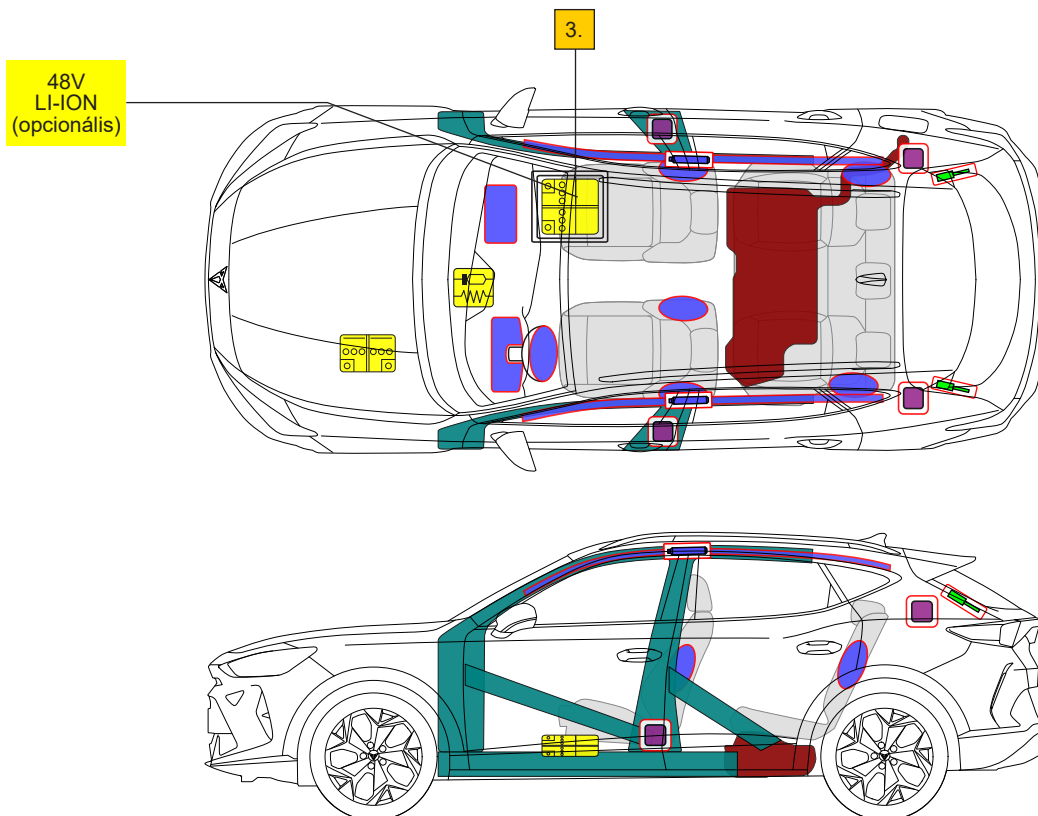

CUPRA FORMENTOR

5 ajtós / 5 személyes / SUV
2024-től



CUPRA

1. Azonosítás/felismerés

Logó




Előfordulhat, hogy a logó nem található

2. Jármű rögzítése / emelés

A jármű rögzítése

1. Húzza be az elektromos rögzítőféket.
2. Kapcsolja le a gyújtást (lásd a 3. fejezetet).
3. Rögzítse a járművet, hogy megakadályozza az elmozdulást.

Megfelelő emelési pontok

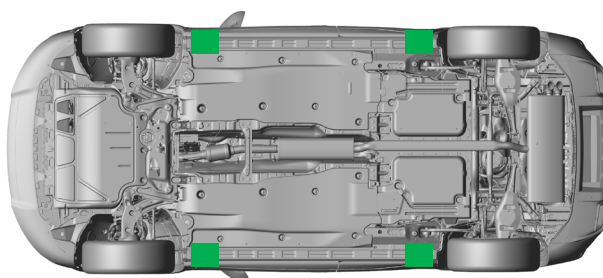

Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Gyújtás lekapcsolása


Multifunkciós kormánykerék:



Középső konzol:



Nyomja meg a START - ENGINE - STOP gombot, amely (a modelltől függően) a multifunkciós kormánykeréken vagy a középső konzolon található, a fékpedál lenyomása nélkül.




Tartsa a jármű kulcsát és/vagy az okostelefon alkalmazást 5 méternél távolabb a járműtől.

A 12V-os akkumulátor leválasztása




1. Keresse meg a 12V-os akkumulátort, amely a motortér bal oldalán található.
2. Válassza le az akkumulátor negatív saruját a fedélzeti hálózatról.

A 48V-os akkumulátor leválasztása



LI-ION


1. Tolja hátra az utasoldali ülést.
2. Távolítsa el a 48V-os akkumulátor védőburkolatát.
3. Válassza le az összes csatlakozót.

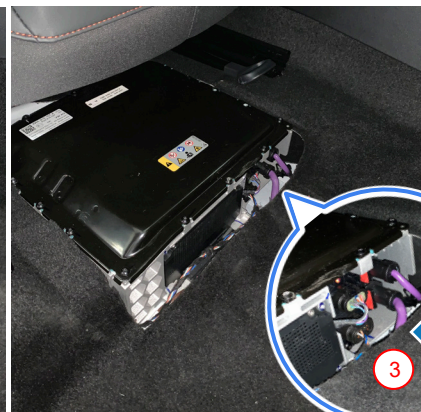

Olyan baleset esetén, ahol a légzsák kinyílik, a 48V-os elektromos rendszer azonnal automatikusan kikapcsolásra kerül azt követően, hogy a rendszer észlelte a légzsák kinyitását.

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024.04.26.	2024.07.31.	1	2 / 3

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

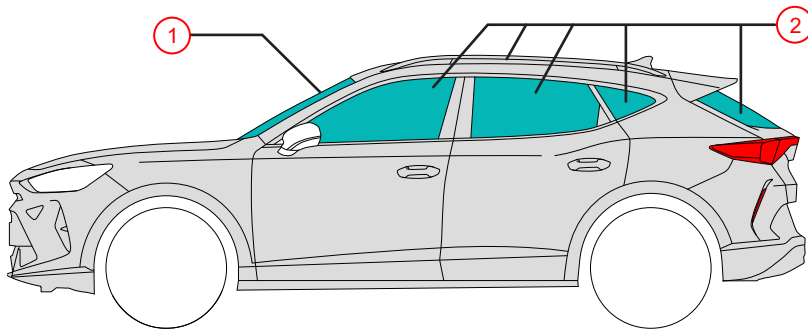

Üvegtípusok:

- ① Laminált biztonsági üveg
- ② Edzett üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



Max. 55 l



12V



LI-ION



48V
Lítium-ion
Opcionális

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűz eloltását követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!



7. Elmerülés esetén


Azt követően, hogy a járművet a vízből kimentette, eressze le a vizet. Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

8. Elszállítás



Ne vontasson olyan járművet a hajtott tengelyen, amely balesetet szenvedett.

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

							
Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Általános figyelmeztető jel	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Okoskulcs eltávolítása	Használjon infravörös hőkamerát
							
Motorháztető	Dízel üzemanyag-tartály	1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű		2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű			

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024.04.26.	2024.07.31.	1	3 / 3