


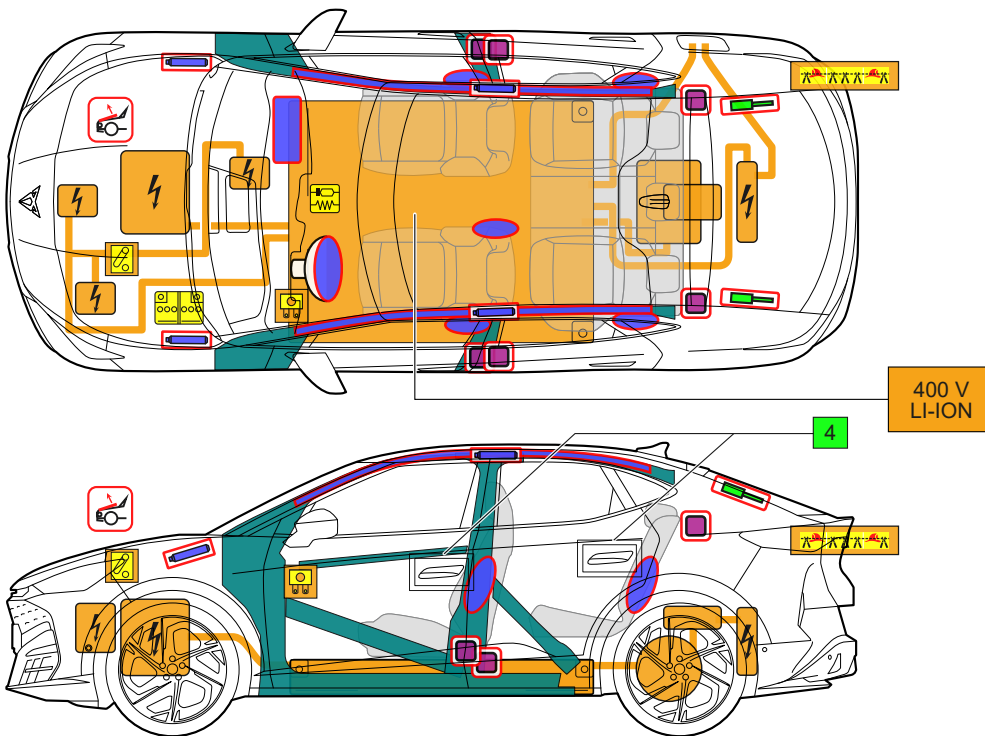

Poznámka: Na obrázku je vyobrazena maximální možný rozsah výbavy.

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Aktivní systém ochrany chodců
	Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		Nízkonapětový akumulátor		Pojistková skříň k vypnutí vysokého napětí
	Napájecí sada, vysokonapětová		Vysokonapětový napájecí kabel		Vysokonapětová součást		Nízkonapětové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		
	Přestřižení kabelu								

Značka	Typ	Rok uvedení na trh	Interní označení	Datum vytvoření	Poslední změna	Verze č.	Strana
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	29/07/2024	1	1 / 4

1. Identifikace / rozpoznávání



Elektromotor nevydává hluk. Měřič výkonu na přístrojové desce (powermeter) ukazuje, zda je elektromotor odpojený ("OFF") nebo připojený a připravený k provozu ("READY").

Logo vpředu



Nabíjecí port



Logo vzadu




2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění vozidla



1. Zapněte elektrickou parkovací brzdou.
2. Vypněte zapalování (viz kapitola 3).
3. Zajistěte vozidlo proti pohybu.


Vhodné zvedací body

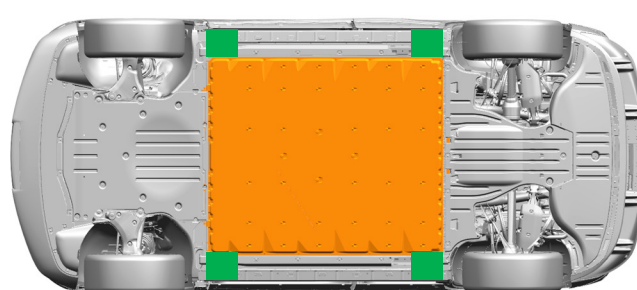


- Vhodné zvedací body
- Napájecí sada, vysokonapěťová

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypněte zapalování (powermeter "OFF")

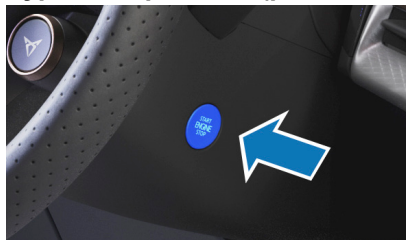

Stiskněte tlačítko START-ENGINE-STOP na sloupku řízení, nesešlapujte brzdový pedál.



Klíč od vozidla a/nebo aplikaci chytrého telefonu držte dále než 5 m od vozidla.


Deaktivace vysokonapěťového systému

V případě nehody s vystřelením airbagu se vysokonapěťový systém automaticky a okamžitě deaktivuje po zjištění vystřelení airbagu. K odpojení vysokého napětí dojde přibližně 20 sekund po deaktivaci.




Nedotýkejte se poškozených vysokonapěťových součástí, kabelů nebo baterií, neřežte je ani neotevírejte! Používejte vhodné ochranné prostředky!

Hlavní způsob: z prostoru pro cestující




Vozidlo s levostranným řízením:

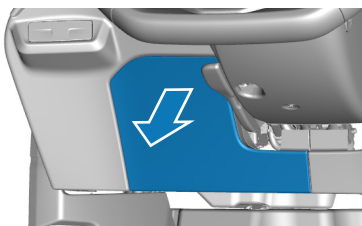

Šroubovákem uvolněte kryt vedle sloupku řízení.

Vozidlo s pravostranným řízením:

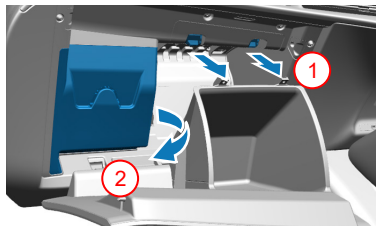


1. Stiskněte oba výstupky směrem ven, aby se přihrádka na rukavice dostala do servisní polohy.
2. Odklopte přístupový kryt pojistek.




Vytáhněte štítek a odpojte pojistku.

Značka	Typ	Rok uvedení na trh	Interní označení	Datum vytvoření	Poslední změna	Verze č.	Strana
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	29/07/2024	1	2 / 4

Alternativní způsob 1: z prostoru motoru



Alternativní způsob 2: z prostoru vozidla

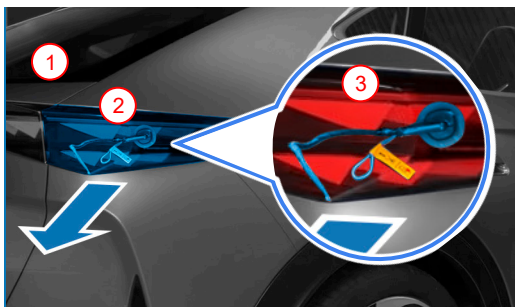


4




1. Otevřete kufr.
2. Demontujte pravé zadní světlo.
3. Vyhledejte kabel s odstřiženým štítkem.
4. Přestříhněte kabel.

Odpojení 12V baterie



1. Najděte 12V baterii umístěnou na levé straně prostoru motoru.
2. Odpojte záporný pól baterie od palubní sítě.

Odpojení nabíjecí stanice (nouzové odblokování)

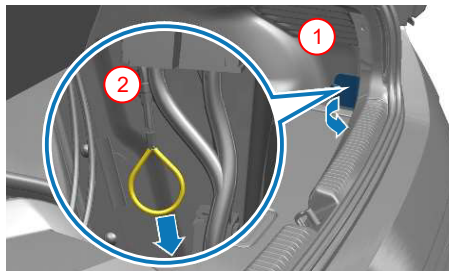

1. Odstraňte kryt umístěný na pravé straně zavazadlového prostoru.
2. Najděte a vytáhněte žlutý kroužek.
3. Odpojte nabíječku.




4. Přístup k posádce



Dveře se otvírají pákovými klikami směrem nahoru.

K mechanickému otevření dveří může být zapotřebí zvýšená síla.

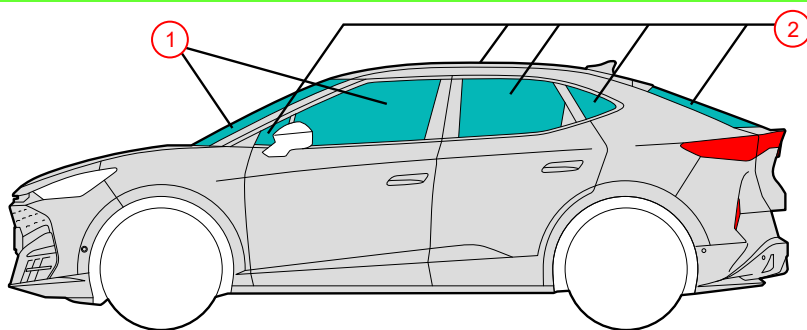

Typy skla:

- 1 Vrstvené bezpečnostní sklo
- 2 Tvrzené sklo

Značka	Typ	Rok uvedení na trh	Interní označení	Datum vytvoření	Poslední změna	Verze č.	Strana
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	29/07/2024	1	3 / 4



5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky




12 V



400 V
Lithium-ion




Pokud dojde k mechanické deformaci systému baterie, hrozí nebezpečí tepelné reakce ve vysokonapěťové baterii. Sledujte teplotu vysokonapěťové baterie!



6. V případě požáru



Lithium-ion baterie se mohou po uhašení požáru samy vznítit nebo znovu vzplanout! Používejte vhodné ochranné prostředky!




7. V případě ponoření

Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3) a nechte vodu odtéct. Používejte vhodné ochranné prostředky!

8. Odtažení / doprava / uskladnění



Lithium-ion baterie se mohou samovolně vznítit nebo se mohou znovu vznítit po zhasnutí ohně. Používejte vhodné ochranné prostředky



Pokud bylo vozidlo účastníkem nehody nebo pokud je vysokonapěťová baterie poškozená nebo nestabilní: Deaktivujte vysokonapěťový systém (viz část 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečné vzdálenosti, nejméně 5 m, od budov a ostatních vozidel (karanténní prostor).




Netáhněte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích nápravách.

9. Důležité dodatečné informace

Záchranná příručka pro CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Vysvětlení použitých piktogramů

							
Hořlavý	Korozivní/žíravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Elektrický automobil	Varování, elektřina	Všeobecná výstražná značka	Požár haste vodou
							
Používejte infračervenou termokameru	Vyjměte klíč pro centrální zamykání	Zavazadlový prostor	Kapota				

Značka	Typ	Rok uvedení na trh	Interní označení	Datum vytvoření	Poslední změna	Verze č.	Strana
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	29/07/2024	1	4 / 4