




Opmerking: In de illustratie wordt de maximale reeks aan apparatuur getoond.

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regelenheid		Actief beschermingssysteem voor voetgangers
	Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Zone die speciale aandacht vereist		Lage batterijspanning		Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt
	Accu, hoogspanning		Hoogspanningskabel		Hoogspanningscomponent		Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt		
	Kabelbreuk								

1. Identificatie / herkenning

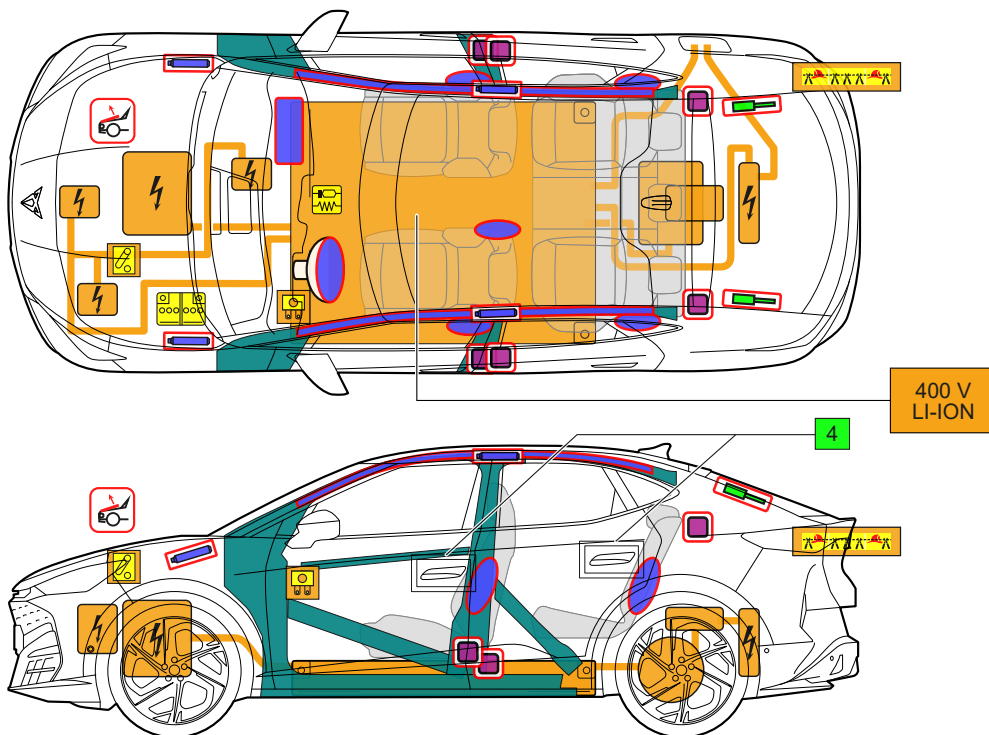

De elektrische motor maakt geen geluid. De stroommeter op het instrumentenpaneel geeft aan of de elektrische motor ontkoppeld is ("OFF") of aangesloten en klaar voor gebruik is ("READY").

Logo voorkant



Laadpoort



Logo achterkant




2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Het voertuig stilzetten



1. Zet de elektrische handrem aan.
2. Schakel het contact uit (zie hoofdstuk 3).
3. Zorg dat het voertuig vaststaat, zodat het niet kan bewegen.


Geschikte hijspunten

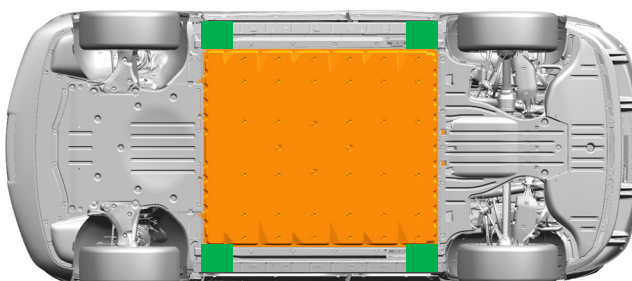


■ Geschikte hijspunten
■ Accu, hoogspanning

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen (powermeter "OFF")

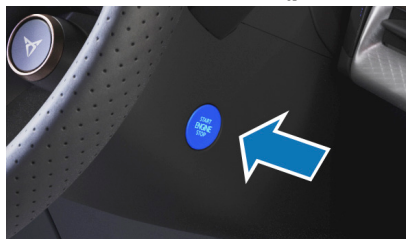

Druk op de START-ENGINE-STOP-knop links van de stuurkolom, zonder het rempedaal in te trappen.



Bewaar de sleutel van het voertuig en/of de smartphone-app op meer dan 5 m afstand van het voertuig.


Deactivatie systeem onder hoogspanning

In het geval van een ongeluk waarbij de airbag in werking treedt, wordt het hoogspanningssysteem automatisch en onmiddellijk gedeactiveerd zodra er wordt gedetecteerd dat de airbags in werking zijn getreden. De hoogspanning wordt ongeveer 20 seconden na de deactivatie van de stroom afgesneden.




Beschadigde onderdelen, kabels of accu's die onder hoogspanning staan niet aanraken, snijden of openen!
Draag de juiste beschermingsuitrusting!

Hoofdmethode: vanuit het bijrijderscompartiment




Linksrijdend voertuig:

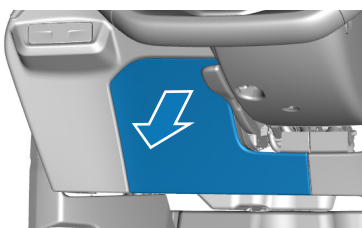

Maak de kap naast de stuurkolom los met een schroevendraaier.

Rechtsrijdend voertuig:

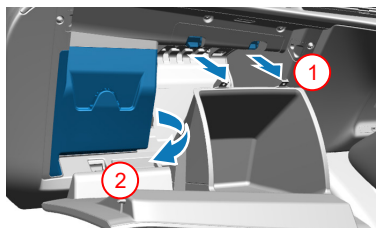

1. Druk beide tabs naar buiten om het handschoenenkastje in de onderhoudspositie te zetten.
2. Maak de toegangskap van de zekering los.




Trek aan de tag om de zekering los te koppelen.


Merk	Type	Jaar van uitgave	Interne referentie	Aanmaakdatum	Versijning	Versienr.	Pagina
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	25/07/2024	26/07/2024	1	2 / 4



Alternatieve methode 1: vanuit het motorcompartiment



Alternatieve methode 2: vanuit de achterkant van het voertuig

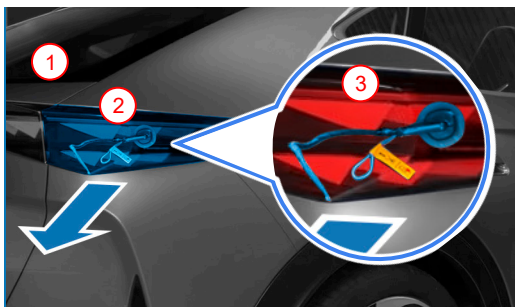


4




1. Maak de kofferbak open.
2. Verwijder het rechterachterlicht.
3. Zoek de kabel met het doorsgesneden label.
4. Snijd de kabel door.

De 12-voltaccu loskoppelen



1. Zoek de 12V-accu; deze bevindt zich aan de linkerkant van de motorruimte.
2. Koppel de minpool van de accu los van het boordnet.

Het oplaadstation loskoppelen (ontgrendeling in noodgevallen)

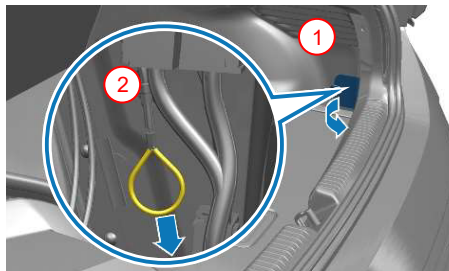


1. Verwijder de kap; deze bevindt zich aan de rechterkant van de kofferbak.
2. Zoek de gele ring en trek hieraan.
3. Koppel de lader los.

4. Toegang tot de inzittenden



Til de deurgrepen ver op om de deuren te openen.

Er is mogelijk meer kracht nodig om de deuren mechanisch te openen.

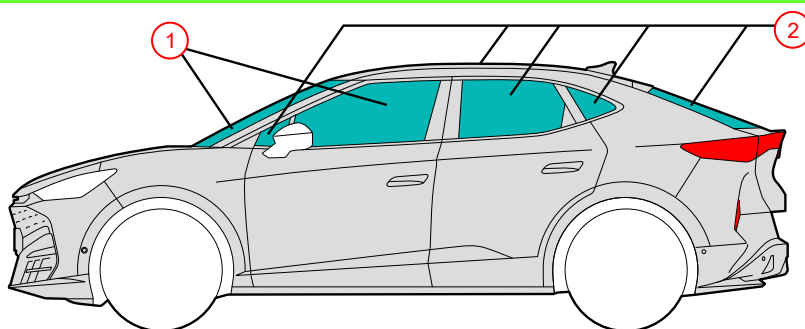

Glassoorten:

- 1 Gelamineerd veiligheidsglas 2 Gehard glas

Merk	Type	Jaar van uitgave	Interne referentie	Aanmaakdatum	Versijning	Versienr.	Pagina
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	25/07/2024	26/07/2024	1	3 / 4



5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gaspen / vaste stoffen




12 V



400 V
Lithium-ion




Indien het accusysteem mechanisch misvormd is, bestaat er een risico op een thermische reactie in de hoogspanningsaccu.
Houd de temperatuur van de hoogspanningsaccu in de gaten!



6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen uit zichzelf vlam vatten of opnieuw vlam vatten nadat de brand is geblust!
Draag de juiste beschermingsuitrusting!




7. In geval van onderdompeling

Nadat de auto uit het water is gered, dient u het hoogspanningssysteem te deactiveren (zie Hoofdstuk 3) en het water eruit te laten lopen.
Draag de juiste beschermingsuitrusting!

8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen uit zichzelf vlam vatten of opnieuw vlam vatten nadat de brand is geblust.
Draag de juiste beschermingsuitrusting!



Indien het voertuig bij een ongeval betrokken is, of als de hoogspanningsaccu beschadigd of instabiel is: Deactiveer het hoogspanningssysteem (zie Hoofdstuk 3). Parkeer het voertuig op veilige afstand, op tenminste 5 meter van gebouwen of andere voertuigen (afzonderingsgebied).



Sleep een voertuig dat betrokken is geweest bij een ongeval niet weg op de aandrijfassen.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Reddingshandleiding voor CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

							
Ontvlambaar	Corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Elektrisch voertuig	Waarschuwing, elektriciteit	Algemeen waarschuwingsbord	Gebruik water om het vuur te blussen
							
Gebruik thermische infraroodcamera	Slimme sleutel verwijderen	Achterbak	Kap				

Merk	Type	Jaar van uitgave	Interne referentie	Aanmaakdatum	Verschijsning	Versienr.	Pagina
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	25/07/2024	26/07/2024	1	4 / 4