




Megjegyzés: Az ábrán az elérhető maximális felszereltség látható.

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Gázugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Magas feszültséget megszakító biztosítószekrény
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz		
	Kábelelvágás								

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	2024.07.31.	1	1 / 4

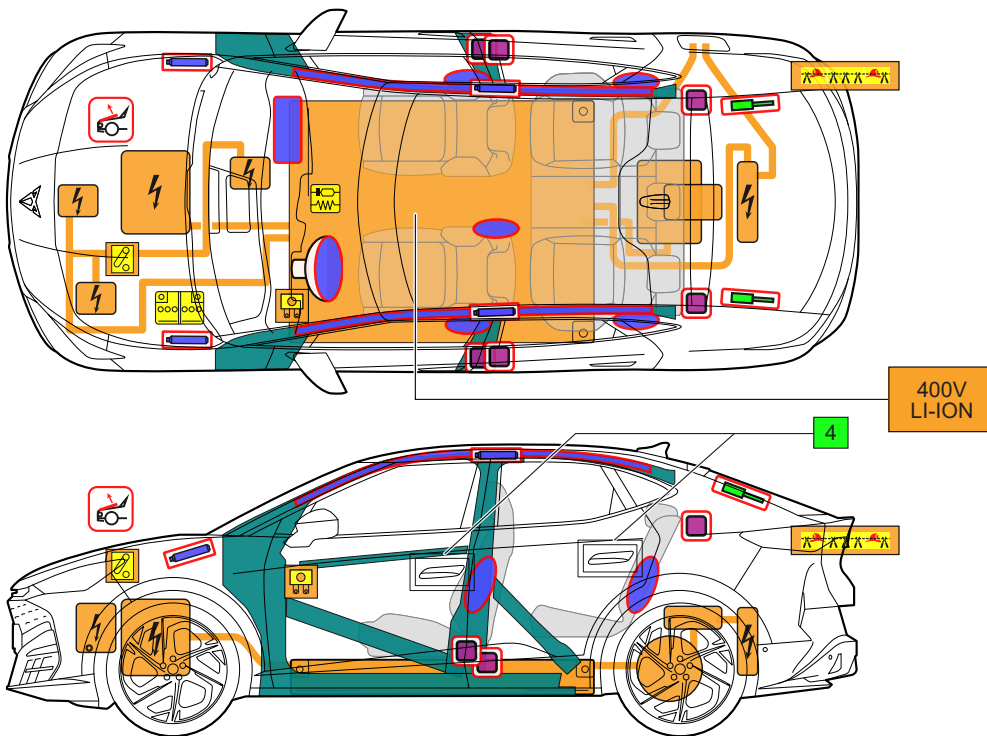

1. Azonosítás/felismerés



A villanymotor nem ad ki zajt. A műszerfalán található teljesítmény-visszajelző jelzi, hogy a villanymotor le van választva („OFF”) vagy csatlakoztatva van és működésre kész („READY”).

Első logó



Töltőcsatlakozó



Hátsó logó




2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése



1. Húzza be az elektromos rögzítőféket.
2. Kapcsolja le a gyújtást (lásd a 3. fejezetet).
3. Rögzítse a járművet, hogy megakadályozza az elmozdulást.

Megfelelő emelési pontok

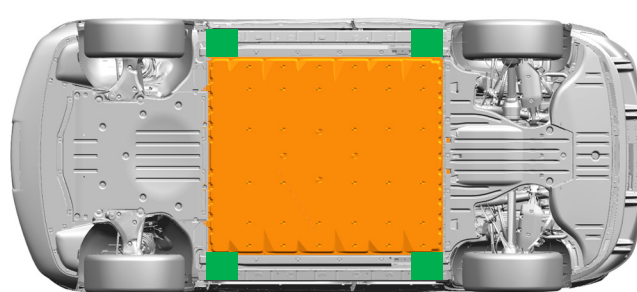

- Megfelelő emelési pontok
- Magas feszültségű akkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Gyújtás lekapcsolása (teljesítmény-visszajelző „OFF”)



Nyomja le a kormányoszlopon található START-ENGINE-STOP gombot a fékpedál lenyomása nélkül.



Tartsa a jármű kulcsát és/vagy az okostelefon alkalmazást 5 méternél távolabb a járműtől.


Nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

Olyan baleset esetén, ahol a légszák kinyílik, a nagyfeszültségű elektromos rendszer azonnal automatikusan kikapcsolásra kerül azt követően, hogy a rendszer észlelte a légszák kinyitását. A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása kb. 20 másodperccel a rendszer deaktiválását követően történik meg.




Ne érintse meg, vágja el vagy nyissa fel a sérült nagyfeszültségű alkatrészeket, kábeleket vagy akkumulátorokat! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

Fő módszer: az utastérből




Balkormányos járművek:

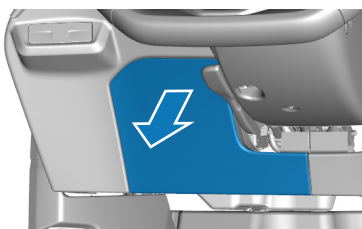

Egy csavarhúzó segítségével válassza le a burkolatot a kormányoszlop mellett.

Jobbkormányos járművek:

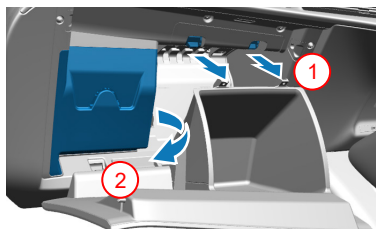

1. Nyomja a két fület kifelé, hogy a kesztyűtartót szerviz pozícióba állíthassa.
2. Akassza ki a biztosíték fedelét.




Húzza meg a fület a biztosíték leválasztásához.


Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	2024.07.31.	1	2 / 4



1. alternatív módszer: a motortérből



2. alternatív módszer: a jármű hátuljából

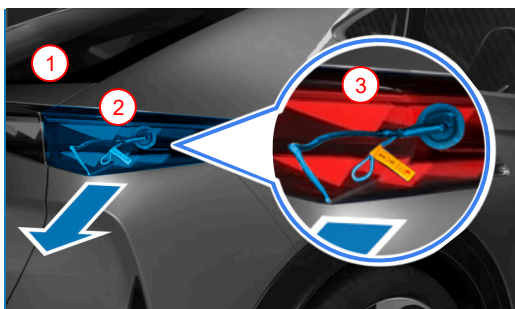


4





1. Nyissa fel a csomagtartót.
2. Távolítsa el a jobb hátsó lámpát.
3. Keresse meg a kábelt, amelyen a vágás helyét jelző címke található.
4. Vágja el a kábelt.

A 12V-os akkumulátor leválasztása



1. Keresse meg a 12V-os akkumulátort, amely a motortér bal oldalán található.
2. Válassza le az akkumulátor negatív saruját a fedélzeti hálózatról.

Töltőállomás leválasztása (vésszhelyzeti leválasztás)

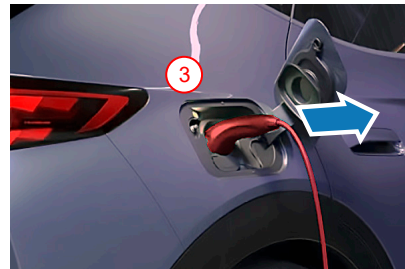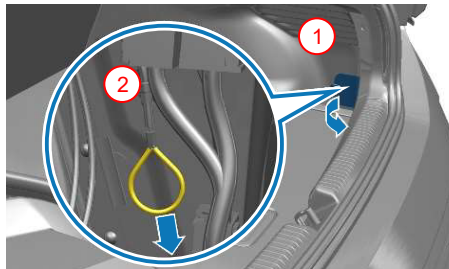


1. Távolítsa el a burkolatot a csomagtér jobb oldalán.
2. Keresse meg és húzza meg a sárga gyűrűt.
3. Válassza le a töltőt.

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez



Húzza meg az ajtókilincseket az ajtók kinyitásához.

Az ajtók mechanikus nyitásához nagyobb erőre lehet szükség.

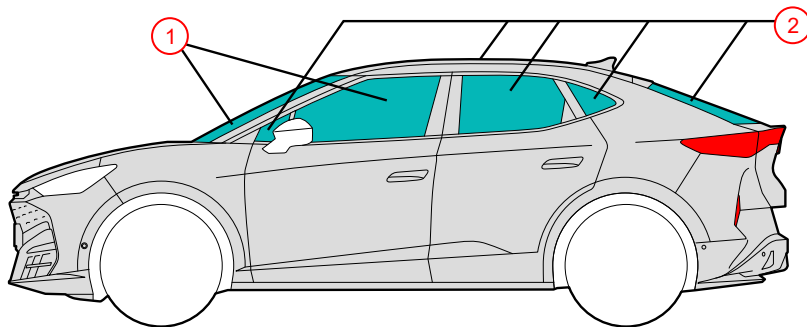

Üvegtípusok:

- ① Laminált biztonsági üveg ② Edzett üveg

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	2024.07.31.	1	3 / 4



5. Gázok, folyadékok eltávolítása




12V



400V
Lítium-ion




Ha az akkumulátorrendszer mechanikusan sérült, fennáll a termikus reakció veszélye a nagyfeszültségű akkumulátorban.
Figyelje a nagyfeszültségű akkumulátor hőmérsékletét!



6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűz eloltását követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak!
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!




7. Elmerülés esetén

Azt követően, hogy a járművet a vízből kimentette, deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet) és eressze le a vizet.
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűzoltást követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak.
Viseljen megfelelő védőfelszerelést



Ha a jármű balesetet szenvedett, a nagyfeszültségű akkumulátor sérült vagy instabil: Deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet). Parkolja le a járművet biztonságos távolságban, legalább 5 méterre épületektől és más járművektől (elzárt terület).



Ne vontasson olyan járművet a hajtott tengelyen, amely balesetet szenvedett

9. Fontos információk

CUPRA mentési kézikönyv: <https://www.cupraofficial.com>

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

							
Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Elektromos jármű	Figyelem, áramütés veszélye	Általános figyelmeztető jel	Használjon vizet a tűzoltáshoz
							
Használjon infravörös hőkamerát	Okoskulcs eltávolítása	Csomagtartó	Motorháztető				

Márka	Típus	Kiadás éve	Belső hivatkozás	Gyártási dátum	Kiadás	Verziószám	Oldal
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	2024.07.31.	1	4 / 4