


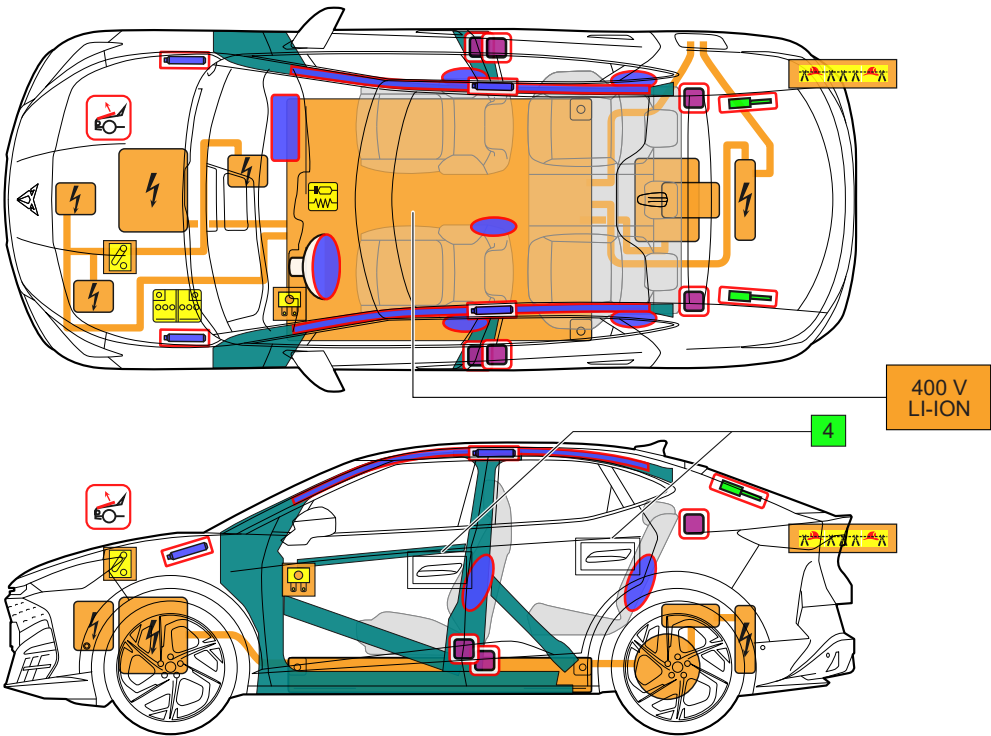

Piezīme. Attēlā parādīts maksimālais iespējamais aprīkojuma klāsts.

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma
	Gāzes amortizators / nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		Zems akumulatora spriegums		Drošinātāju kārbā augstsprieguma strāvas atslēgšanai
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma komponents		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		
	Kabeļa pārrāvums								

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30.07.2024.	30.07.2024.	1	1 / 4

1. Identifikācija / apzīmējums



Elektromotors neizdala troksni. Jaudas mērītājs (powermeter) instrumentu panelī norāda, vai elektromotors ir atvienots ("OFF") vai pievienots un gatavs darbam ("READY").

Priekšējais logotips



Uzlādes ports



Aizmugures logotips




2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizē automašīnu



1. Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.
2. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
3. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.


Piemēroti pacelšanas punkti

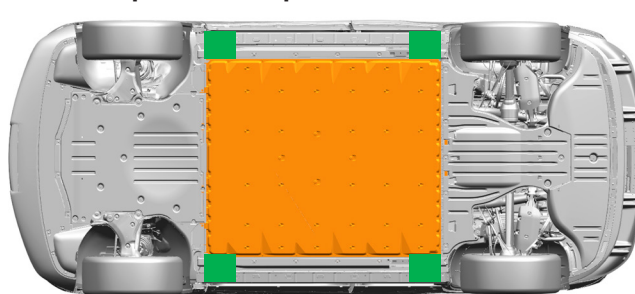


- Piemēroti pacelšanas punkti
- Akumulators, augstsprieguma

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs (powermeter) "OFF" (Izslēgts))

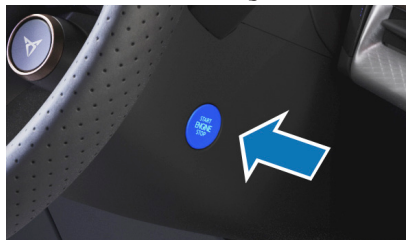

Nospiediet START-ENGINE-STOP pogu, kas atrodas uz stūres statņa, nospiežot bremžu pedāli.



Automašīnas atslēgu un/vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz 5 m attālumā no automašīnas.


Augstsprieguma sistēmas deaktivizēšana

Nelaimes gadījumos ar drošības spilvena atvēršanos augstsprieguma sistēma tiek automātiski un nekavējoties deaktivizēta, konstatējot gaisa spilvena atvēršanos. Augstspriegums tiek atslēgts aptuveni 20 sekundes pēc deaktivizēšanas.




Neaizskariet, negrieziet vai neatveriet bojātus augstsprieguma komponentus, kabeļus vai akumulatorus!
Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

Galvenā metode: no pasažieru nodalījuma




Automašīna ar stūri kreisajā pusē:

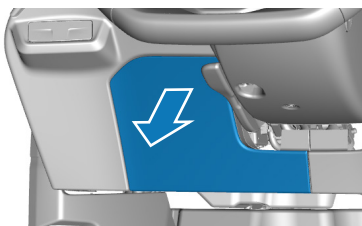

Ar skrūvgriezi atbrīvojiet pārsegu blakus stūres statnei.

Automašīna ar stūri labajā pusē:

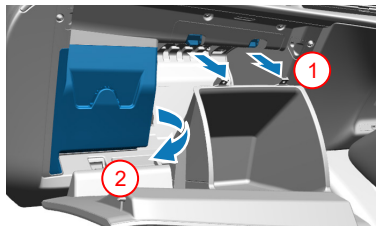

1. Nospiediet abus izciļņus uz āru, lai cimdus nodalījumu novietotu apkopes pozīcijā.
2. Atskrūvējiet drošinātāja piekļuves vāku.




Pavelciet marķieri, lai atvienotu drošinātāju.


Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30.07.2024.	30.07.2024.	1	2 / 4



1. alternatīvā metode: no dzinēja nodalījuma




2. alternatīvā metode: no automašīnas aizmugures

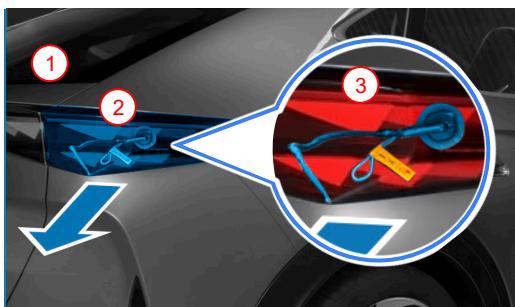

1. Atveriet bagāžnieku.
2. Noņemiet labo aizmugurējo lukturi.
3. Atrodiet kabeli ar pārgrieztu marķieri.
4. Pārgrieziet kabeli.



12 voltu atvienošana



1. Atrodiet 12 V akumulatoru, kas atrodas dzinēja nodalījuma kreisajā pusē.
2. Atvienojiet negatīvo spaili no automašīnas elektrotīkla.

akumulatora

Uzlādes stacijas atvienošana (ārkārtas atbloķēšana)

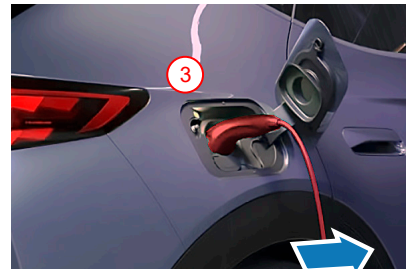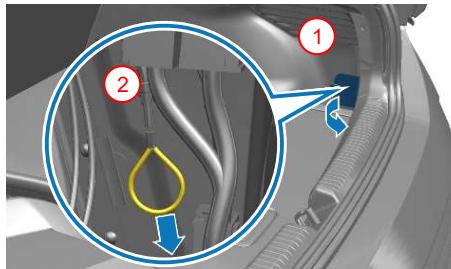


1. Noņemiet pārsegu, kas atrodas bagāžnieka labajā pusē.
2. Atrodiet un pavelciet dzelteni gredzenu.
3. Atvienojiet lādētāju.

4. Piekļuve braucējiem



Paceliet sviras durvju rokturi līdz galam uz augšu, lai atvērtu durvis.

Lai mehāniski atvērtu durvis, var būt nepieciešams palielināts spēks.

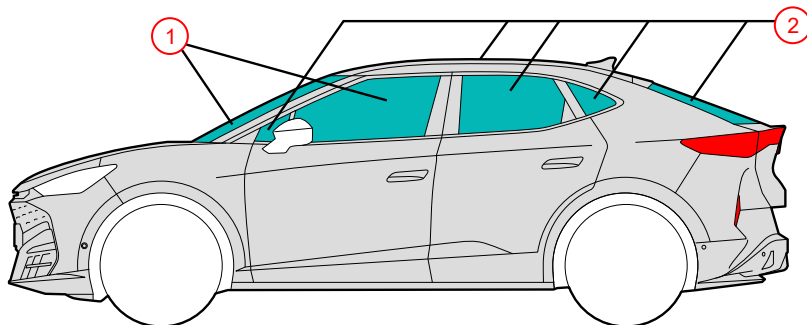

Stiklu veidi:

- ① Laminēts drošības stikls ② Rūdītais stikls

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30.07.2024.	30.07.2024.	1	3 / 4




5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



12 V


400 V
Litija jonu



Ja akumulatora sistēma ir mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā. Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas! Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!




7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc automašīnas izglābšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim notecēt. Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas. Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



Ja automašīna ir iekļuvusi negadījumā vai ja HV akumulators ir bojāts vai nestabils: Deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet automašīnu drošā attālumā, vismaz 5 m no ēkām un citām automašīnām (karantīnas zona).



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

CUPRA glābšanas rokasgrāmata: <https://www.cupraofficial.com>

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

							
Uzliesmojošs	Kodīgs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Elektriskais transportlīdzeklis	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
							
Izmantot infrasarkanu termokameru	Izņemt viedātslēgu	Bagāžas nodalījuma pārsegs	Motora pārsegs				

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30.07.2024.	30.07.2024.	1	4 / 4