




Merk: Illustrasjonen viser maksimum mulig utstyrskategori.

	Airbag		Lagret gassinflator		Setebelteforstrammer		SRS-kontrollenhet		Fotgjengerbeskyttelse aktivt system
	Gassavstiver / forlastet fjær		Høystyrkesone		Sone krever spesiell oppmerksomhet		Batteri lav spenning		Sikringsskap deaktiverer høy spenning
	Batteripakke, høy spenning		Strømkabel med høy spenning		Komponent med høy spenning		Lavspenningsenhet som kobler fra høy spenning		
	Kabelkutt								

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	1 / 4

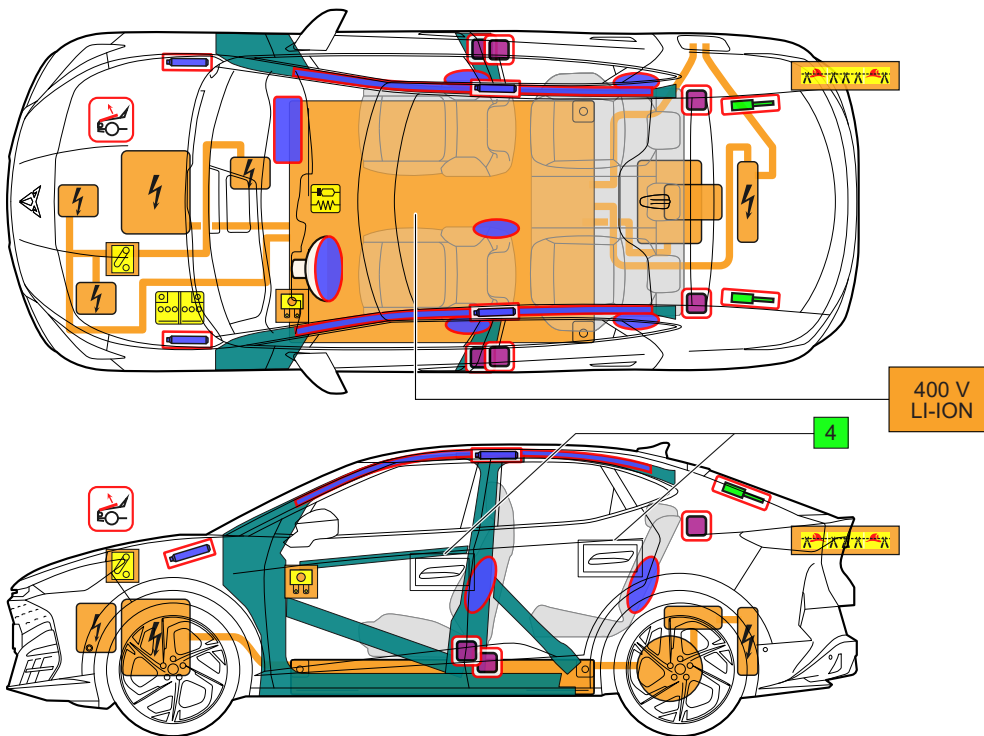

1. Identifisering / Gjennkjenning



Den elektriske motoren slipper ikke ut støy. Strømmåleren på instrummentpanelet indikerer om den elektriske motoren er frakoblet ("OFF") eller tilkoblet og klar for drift ("READY").

Frontlogo



Ladeport



Baklogo




2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobiliser kjøretøyet



1. Koble inn den elektriske parkeringsbremsen.
2. Slå av tenningen (se kapittel 3).
3. Sikre kjøretøyet for å forhindre at det beveger seg.


Egnede løftepunkter

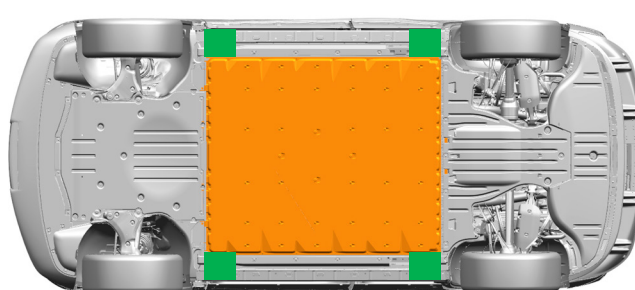


- Egnede løftepunkter
- Batteripakke, høy spenning

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå av tenning (powermeter (strømmåler) "OFF")

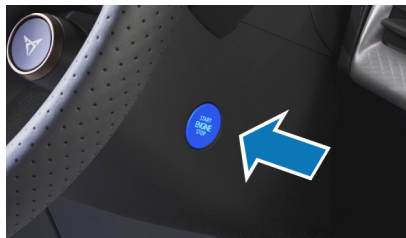

Trykk på knappen START - ENGINE - STOP på rattstammen uten å trykke på bremsepedalen.



Oppbevar kjøretøysnøkkelen og/eller smarttelefonappen mer enn 5 m borte fra kjøretøyet.


Høyspennings systemdeaktivering

Ved ulykker med airbagutrulling, blir høyspenningssystemet automatisk og umiddelbart deaktivert når airbagutrulling registreres. Høyspenningen avmagnetiseres ca. 20 sekunder etter deaktivering




Ikke berør, kutt eller åpne skadde høyspenningskomponenter, kabler eller batterier!
Bruk passende verneutstyr!

Hovedmetode: fra passasjerrom




Venstrestyrt kjøretøy:

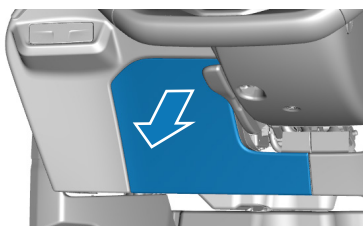

Frigjør dekslet ved siden av rattstammen med en skrutrekker.

Høyrestyrt kjøretøy:

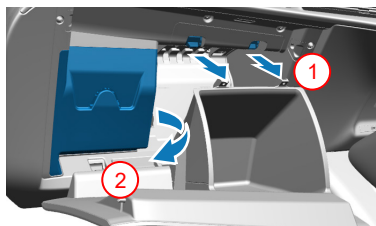

1. Trykk begge klaffer utover for å sette hanskerommet i serviceposisjon.
2. Løsne sikringstilgangsdekslet.




Trekk på merket for å koble fra sikringen.


Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	2 / 4



Alternativ metode 1: fra motorrommet



Alternativ metode 2: fra baksiden av kjøretøyet

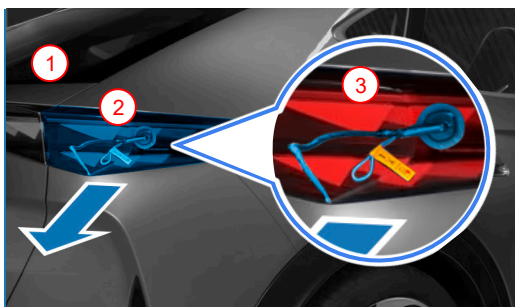


4





1. Åpne bagasjerommet.
2. Fjern høyre baklys.
3. Finn kabelen med den kuttete etiketten.
4. Kutt kabelen.

Koble fra 12-volt batteri



1. Lokaliser 12 V batteri på venstre side av motorrommet.
2. Koble fra den negative terminalen til batteriet fra det innebygde nettverket.

Koble fra ladestasjonen (nøddopplåsing)

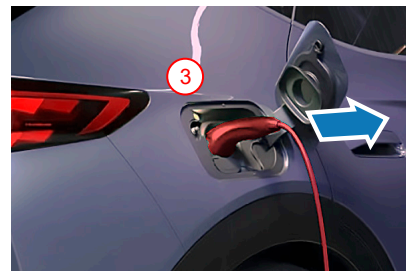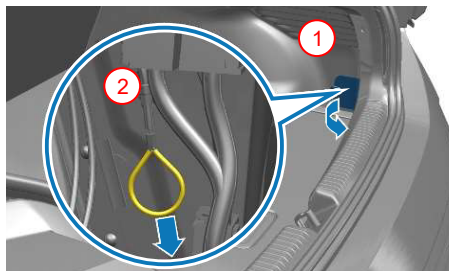


1. Fjern dekkelet på høyre side av bagasjerommet.
2. Lokaliser og trekk den gule ringen.
3. Koble fra laderen.

4. Tilgang til fører\passasjerer



La dørhåndtak være langt oppe for å åpne dørene.

Økt kraft kan være nødvendig for å åpne dørene mekanisk.

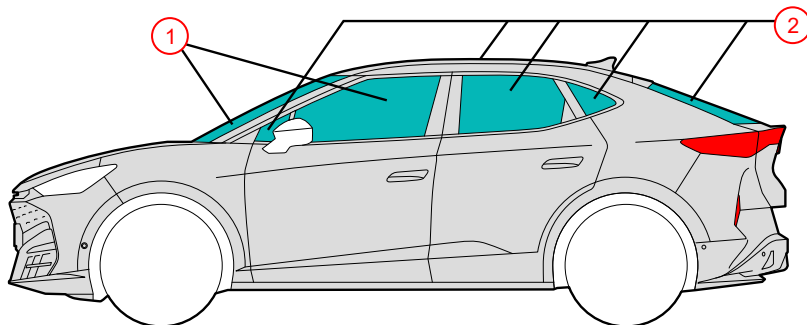

Glasstyper:

- ① Laminert sikkerhetsglass ② Herdet glass

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	3 / 4




5. Lagret energi / væske / gass / fast



12 V


400 V
Litium-ion



Hvis batterisystemet er mekanisk deformert, er det en risiko for en termisk reaksjon i høyspenningsbatteriet. Overvåk temperaturen til høyspenningsbatteriet!



6. I tilfelle brann



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter å ha slukket brannen! Bruk passende verneutstyr!




7. I tilfelle nedsenket i vann\ sjø

Etter å ha reddet kjøretøyet fra vannet, deaktiver høyspenningssystemet (se kapittel 3) og drener vannet. Bruk passende verneutstyr!

8. Tauing / transport / lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at en brann har blitt slukket. Bruk passende verneutstyr



Hvis kjøretøyet har vært involvert i en ulykke eller hvis HV-batteriet er skadet eller ustabil: Deaktiver høyspenningssystemet (se avsnitt 3). Parker kjøretøyet på trygg avstand, minst 5 m fra bygninger og andre kjøretøy (karanteneområde).



Ikke slep et kjøretøy som har vært involvert i en ulykke på drivakslene

9. Viktig ekstra informasjon

Redningshåndbok for CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Forklaring av piktogrammer

Brennbar	Korrosiver	Farlig for menneskehelse	Miljøfare	Elektrisk kjøretøy	Advarsel, elektrisitet	Generelt varseltegn	Bruk vann for å slukke brannen
Bruk termisk infrarødt kamera	Fjern smartnøkkel	Bagasjerom	Panser				

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	4 / 4