


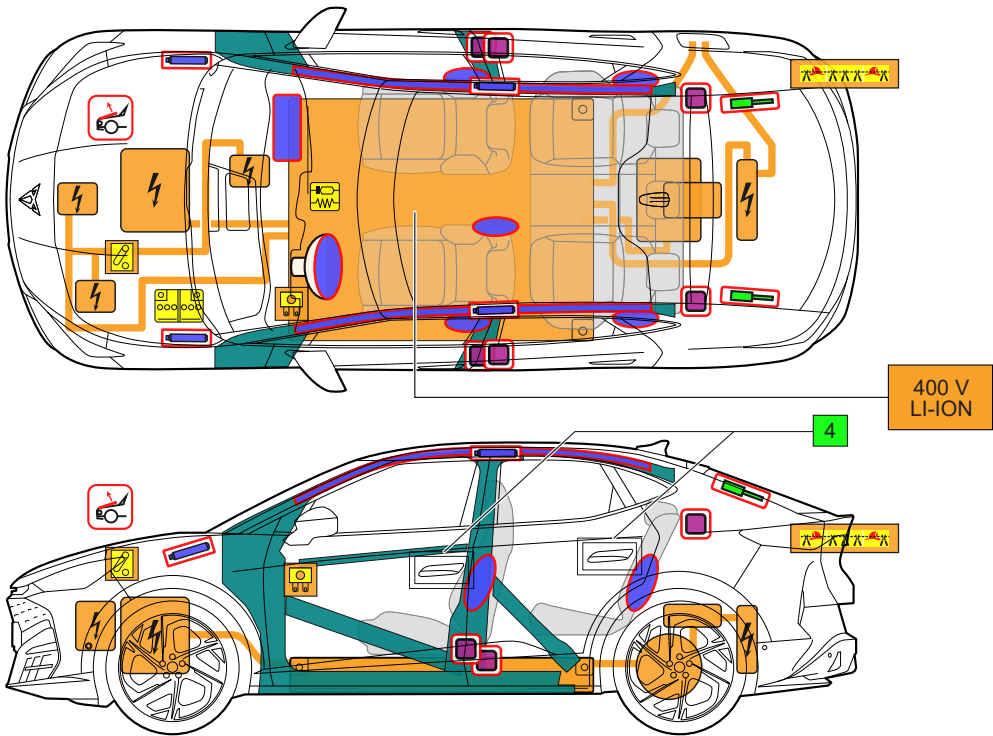

Notă: În ilustrație este afișat numărul maxim posibil de echipamente.

	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Pachet de baterii, înaltă tensiune		Sistem activ de protecție a pietonilor
	Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Zonă care necesită atenție specială		Baterie joasă tensiune		Cutie de siguranțe pentru dezactivarea tensiunii înalte
	Pachet de baterii, înaltă tensiune		Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă		Componentă de înaltă tensiune		Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte		
	Întreruperea cablurilor								

Marcă	Tip	An de lansare	Referință internă	Data creării	Data ultimei modificări	Nr. versiune	Pagină
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30/07/2024	30.07.2024	1	1 / 4

1. Identificare / recunoaștere



Motorul electric nu emite zgomote. Contorul de energie (powermeter) de pe panoul de instrumente indică dacă motorul electric este deconectat („OFF”) sau dacă conectat și gata de funcționare („READY”).

Sigla față



Portul de încărcare



Sigla spate




2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului



1. Cuplați frâna electrică de parcare.
2. Opriți contactul (a se vedea capitolul 3).
3. Asigurați autovehiculul pentru a nu se mișca.


Puncte de ridicare corespunzătoare

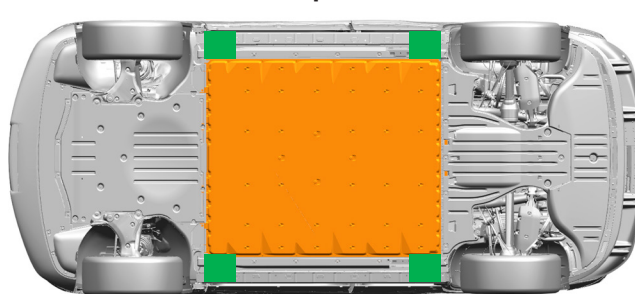


- Puncte de ridicare corespunzătoare
- Pachet de baterii, înaltă tensiune

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Oprirea contactului (contorul de energie [powermeter] „OFF”)

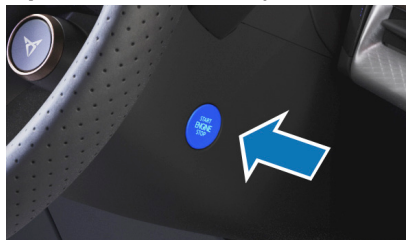

Apăsați butonul START - ENGINE - STOP de pe coloana de direcție, fără să apăsați frâna.



Țineți cheia autovehiculului și/sau aplicația de pe smartphone la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.


Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În caz de accidente care duc la activarea airbagului, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează automat imediat după detectarea activării airbagului. Tensiunea înaltă este întreruptă la aproximativ 20 de secunde după dezactivare




Nu atingeți, nu tăiați și nu deschideți componentele, cablurile și bateriile de înaltă tensiune deteriorate. Purați echipamentul de protecție corespunzător!

Metoda principală: din compartimentul pasagerului




Autovehicul cu volan pe partea stângă:

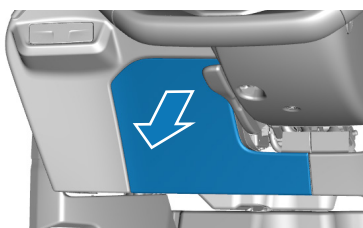

Scoateți capacul de lângă coloana de direcție cu o șurubelniță.

Autovehicul cu volan pe partea dreaptă:

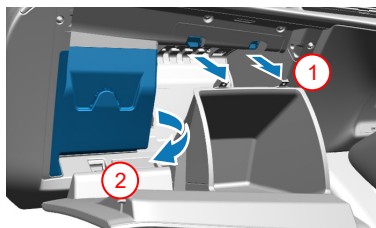

1. Apăsați ambele cleme în afară pentru a așeza torpedoul în poziția de lucru.
2. Desprindeți capacul de acces la siguranță.




Trageți de etichetă pentru a deconecta siguranța.

Marcă	Tip	An de lansare	Referință internă	Data creării	Data ultimei modificări	Nr. versiune	Pagină
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30/07/2024	30.07.2024	1	2 / 4

Metoda alternativă 1: din compartimentul motorului



Metoda alternativă 2: din partea din spate a autovehiculului

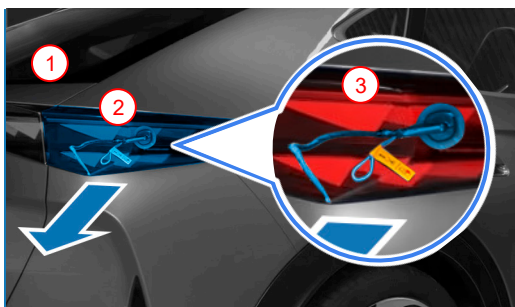


4




1. Deschideți portbagajul.
2. Scoateți farul din spate dreapta.
3. Localizați cablul cu eticheta Tăiere.
4. Tăiați cablul.

Deconectarea bateriei de 12 volți



1. Localizați bateria de 12 V din partea stângă a compartimentului motorului.
2. Deconectați borna negativă a bateriei de la rețeaua de la bord.

Deconectarea stației de încărcare (deblocarea în situații de urgență)

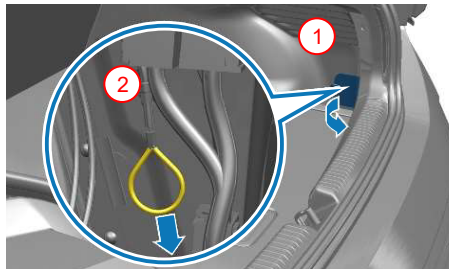


1. Scoateți capacul din partea dreaptă a portbagajul.
2. Localizați și trageți de inelul galben.
3. Deconectați încărcătorul.

4. Accesul către ocupanți



Deplasați mânerul ușii în sus pentru a deschide ușa.

Pentru deschiderea mecanică a ușilor, poate fi nevoie de o forță ridicată.

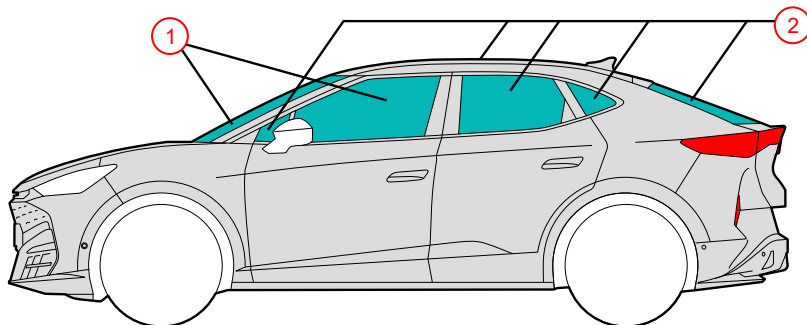

Tipuri de sticlă:

- ① Sticlă securizată laminată ② Sticlă calită

Marcă	Tip	An de lansare	Referință internă	Data creării	Data ultimei modificări	Nr. versiune	Pagină
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30/07/2024	30.07.2024	1	3 / 4




5. Energie stocată / lichide / gaze / solide



12 V


400 V
Lithium-ion



Dacă sistemul bateriei este deformat din punct de vedere mecanic, există riscul de producere a unei reacții termice în bateria de înaltă tensiune.
Monitorizați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu



Bateriile litiu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului!
Purtați echipamentul de protecție corespunzător!




7. În cazul submersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă.
Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

8. Tractare / transport / depozitare



Bateriile litiu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după ce focul a fost stins.
Purtați echipamentul de protecție corespunzător



Dacă autovehiculul a fost implicat într-un accident sau dacă bateria de înaltă tensiune este deteriorată sau instabilă: Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea secțiunea 3). Parcați autovehiculul la o distanță de siguranță, la cel puțin 5 m de clădiri și de alte autovehicule (zona de carantină)



Nu tractați un autovehicul implicat într-un accident pe punțile motoare.

9. Informații adiționale importante

Manual de recuperare pentru CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil	Coroziv	Periculos pentru sănătatea umană	Risc pentru mediul înconjurător	Vehicul electric	Avertisment, electricitate	Simbol de avertizare generală	Folosiți apă pentru a stinge incendiul
Utilizați camera termică cu infraroșu	Îndepărtați cheia inteligentă	Portbagaj	Capotă				

Marcă	Tip	An de lansare	Referință internă	Data creării	Data ultimei modificări	Nr. versiune	Pagină
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	30/07/2024	30.07.2024	1	4 / 4