


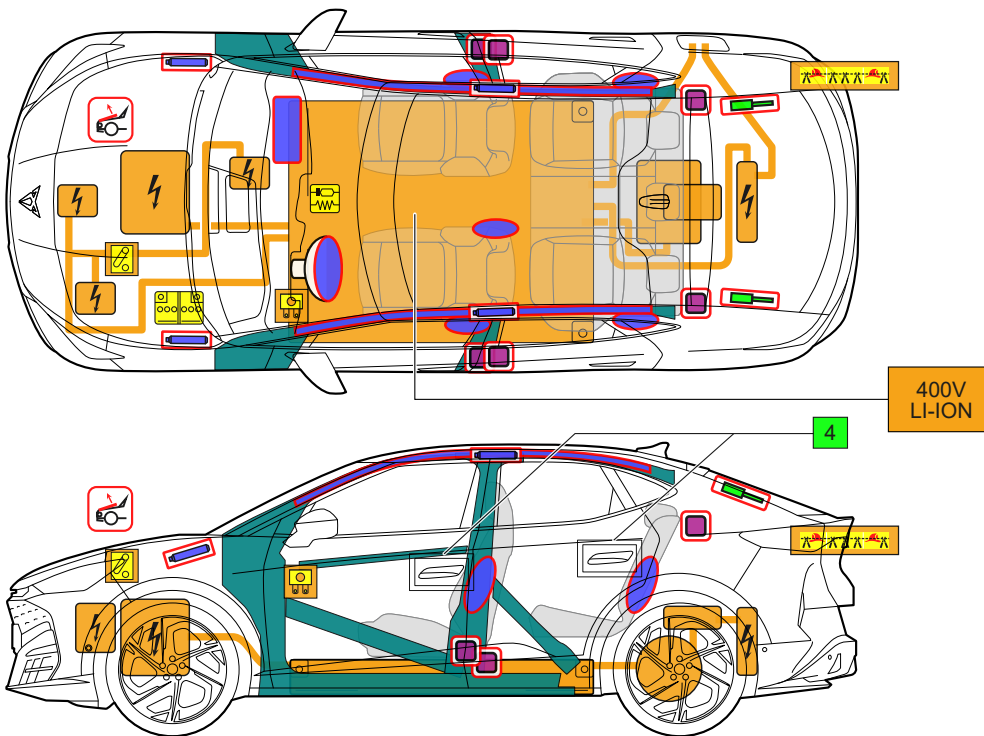

Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga räckvidden för utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Aktivt fotgängarskyddssystem
	Gastrycksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		Lågspänningsbatteri		Säkringsbox som inaktiverar högsppänning
	Högsppänningsbatteri		Högsppänningskabel/-komponent		Högsppänningsbatteri		Lågspänningsenhet som kopplar bort högsppänning		
	Kabelsnitt								

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	2024-03-14	2024-07-29	1	1 / 4

1. Identifiering



Elmotorn avger inget ljud. Effektmätaren (powermeter) på instrumentpanelen indikerar om elmotorn är av (OFF) eller på och klar för användning (READY).

Logotyp framtill



Laddningsport



Logotyp baktill




2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet



1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.


Lämpliga lyftpunkter

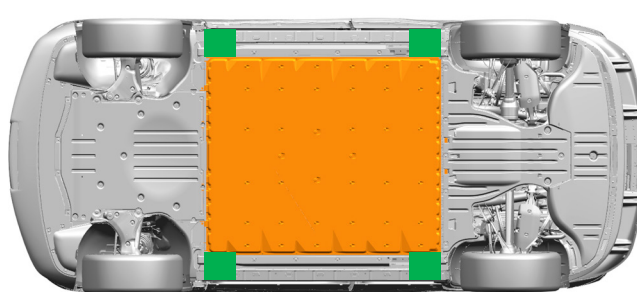


- Lämpliga lyftpunkter
- Högspänningsbatteri

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen (powermeter OFF)

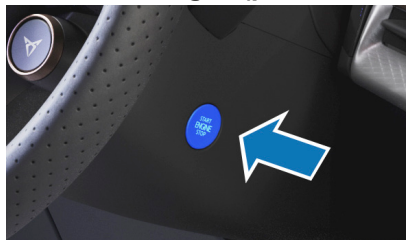

Tryck på START-ENGINE-STOP-knappen som sitter på rattstången utan att trampa ned gaspedalen.



Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.


Deaktivering av högvoltssystem

Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras högvoltssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats. Högvoltsspänningen stängs av cirka 20 sekunder efter deaktivering




Högvoltskomponenter, kablar eller batterier får inte vidröras, kapas eller öppnas!
Använd lämplig skyddsutrustning!

Huvudmetod: från kupén




Vänsterstyrt fordon:

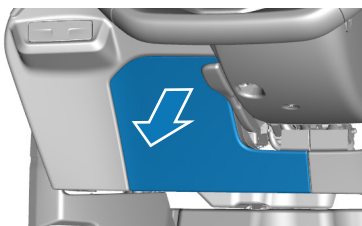

Frigör kåpan bredvid rattstången med en skruvmejsel.

Högerstyrt fordon:

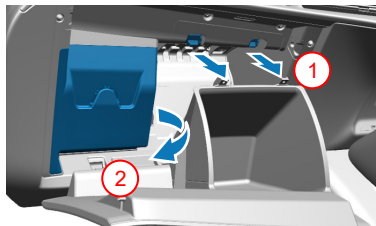

1. Tryck båda flikarna utåt för att återföra handskfacket till serviceläget.
2. Lossa locket till säkringen.




Dra i taggen för att lossa säkringen.


Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	2024-03-14	2024-07-29	1	2 / 4



Alternativ metod 1: från motorrummet




Alternativ metod 2: från fordonets bakparti

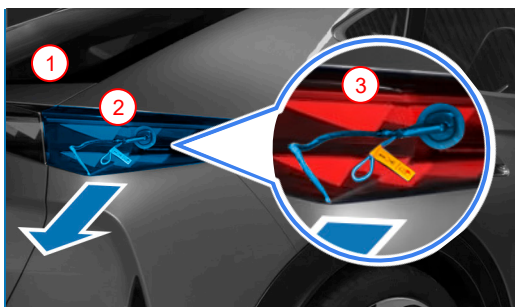


1. Öppna motorrummet.
2. Ta bort det högra bakljuset.
3. Lokalisera kabeln med den kapade etiketten.
4. Kapa kabeln.

Koppla loss 12-voltsbatteriet



1. Lokalisera 12-voltsbatteriet som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket.

Koppla loss laddstationen (nödupplåsning)

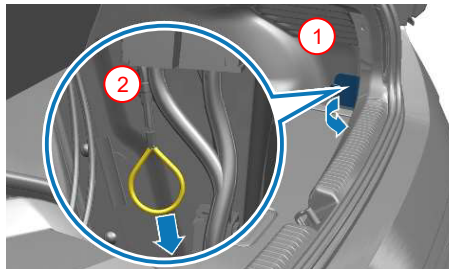


1. Ta bort kåpan som sitter på höger sida i motorrummet.
2. Lokalisera och dra i den gula ringen.
3. Koppla loss laddaren.

4. Åtkomst till passagerare



Dörrhandtag långt upp för att öppna dörrarna.

Ökad kraft kan krävas för att mekaniskt öppna dörrarna.

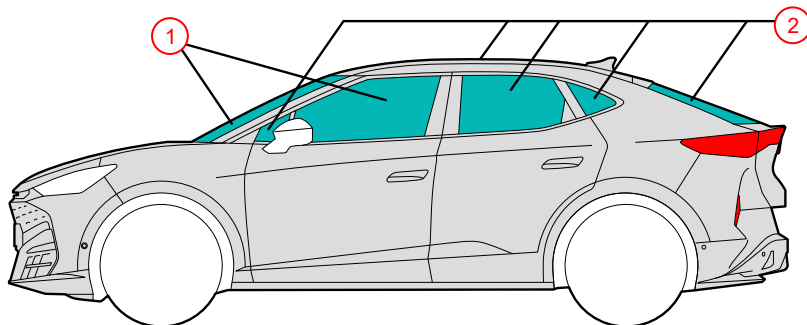

Glastyper:

- ① Laminerat säkerhetsglas ② Härdat glas

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	2024-03-14	2024-07-29	1	3 / 4



5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen




12V



400V
Lithium-ion




Om batterisystemet deformeras mekaniskt, finns det risk för en värmereaktion i högvoltsbatteriet.
Övervaka temperaturen på högvoltsbatteriet!



6. I händelse av brand



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!




7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska högvoltssystemet deaktiveras (se avsnitt 3) och vattnet tömmas ur.
Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har.
Använd lämplig skyddsutrustning



Om fordonet har varit inblandat i en olycka eller om HV-batteriet är skadat eller instabilt: deaktivera högvoltssystemet (se avsnitt 3).
Parkera fordonet på ett säkert avstånd, minst 5 meter, från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar

9. Övrig viktig information

Räddningsdatablad för CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Förklaring till de pictogram som används

							
Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Elektriskt fordon	Varning, spänning	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden
							
Använd infraröd värmekamera	Ta bort smartnyckeln	Bagageutrymme	Motorhuv				

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	2024-03-14	2024-07-29	1	4 / 4