
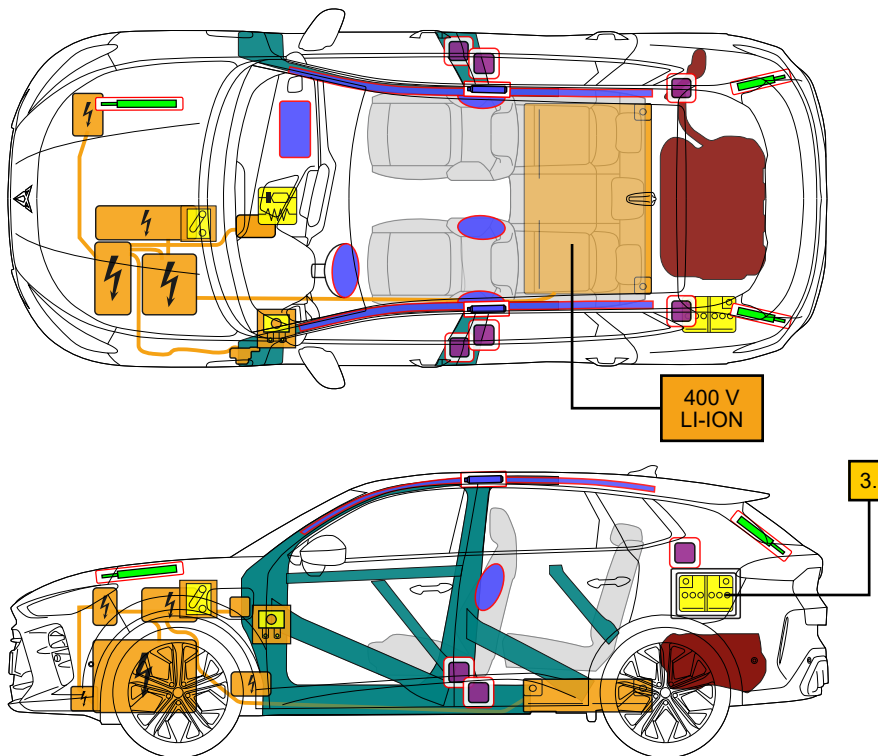





Poznámka: Na obrázku je vyobrazena maximální možná výbava.

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Obsah palivové nádrže - benzín
	Plynová vzpěra / před-pjata pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťový akumulátor		Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		Pojistková skříň k vypnutí vysokého napětí
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťová součást		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 4

1. Identifikace / rozpoznávání




Elektromotor nevychází hluk. Powermeter (měřič výkonu) na přístrojové desce ukazuje, zda je elektromotor odpojený („OFF“) nebo připojený a připravený k provozu („READY“). Používejte vhodné ochranné prostředky!

Logo vpředu



Nabíjecí port

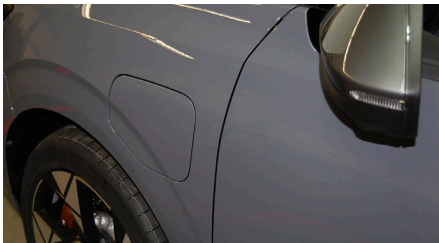

Logo vzadu




Je možné, že logo vozu není uvedeno


2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění vozidla

1. Nastavte volicí páčku do polohy „P“.
2. Zapněte elektrickou parkovací brzdou.
3. Vypněte zapalování (viz kapitola 3).
4. Zajistěte vozidlo proti pohybu.

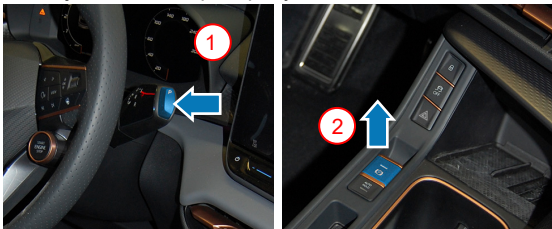


Vhodné zvedací body

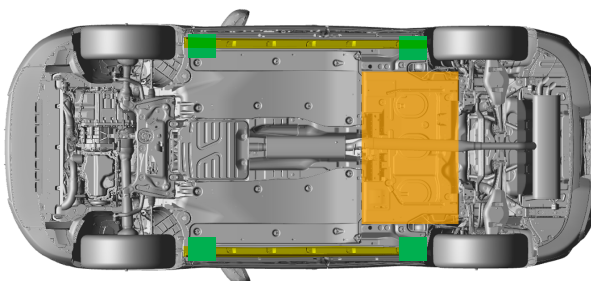


- Vhodné zvedací body
- Napájecí sada, vysokonapětová

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování

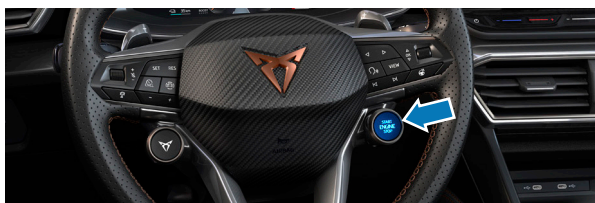

Stiskněte tlačítko START - ENGINE - STOP na multifunkčním volantu, nesešlapujte brzdový pedál.



Klíč od vozidla a/nebo aplikaci chytrého telefonu držte dále než 5 m od vozidla.

Deaktivace vysokonapětového systému


V případě nehody s vystřelením airbagu se vysokonapětový systém automaticky a okamžitě deaktivuje po zjištění vystřelení airbagu. K odpojení vysokého napětí dojde přibližně 20 sekund po deaktivaci..



Nedotýkejte se poškozených vysokonapětových součástí, kabelů nebo baterií, neřežte je ani neotevírejte! Používejte vhodné ochranné prostředky!


Hlavní způsob: z prostoru pro cestující

Vozidlo s levostranným řízením:




Šroubovákem uvolněte kryt vedle sloupku řízení.

Vozidlo s pravostranným řízením:

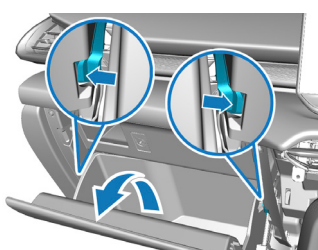



Stiskněte oba výstupky směrem ven, aby se přihrádka na rukavice dostala do servisní polohy.

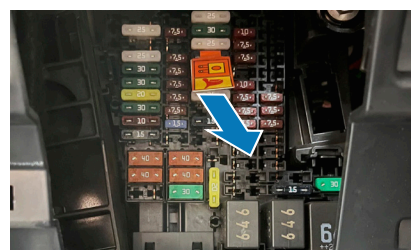

Vytáhněte štítek a odpojte pojistku..

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 4


Alternativní způsob: z prostoru motoru

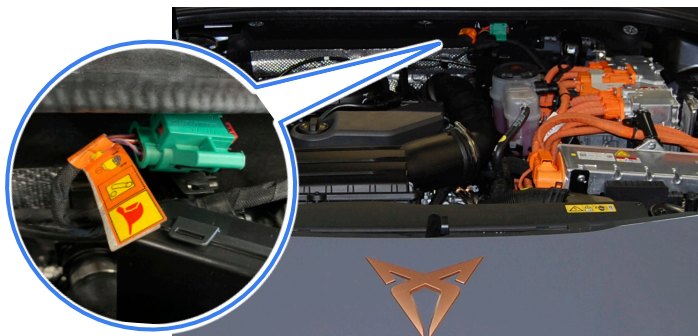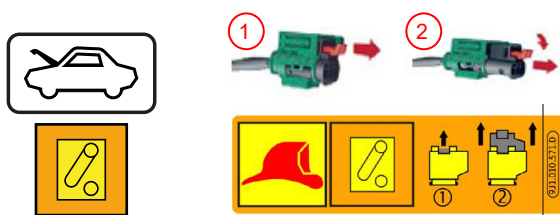

Odpojení 12V baterie





1. Najděte a odstraňte kryt baterie umístěný na levé straně kufru.
2. Odpojte záporný pól baterie od palubní sítě odpojením kabelu karoserie.
3. Odpojený kabel izolujte, aby se nedostal do kontaktu s karoserií.

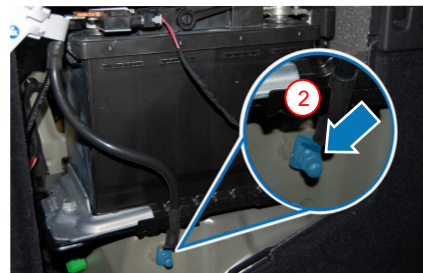


Odpojení nabíjecí stanice (nouzové odblokování)



1. Vyhledejte a sejměte kryt umístěný na pravé straně prostoru motoru.
2. Vytáhněte žlutý kroužek.
3. Odpojte nabíječku.

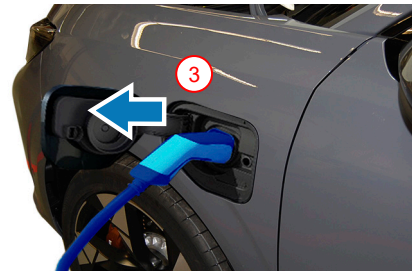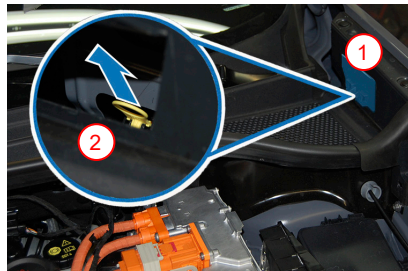

4. Přístup k posádce

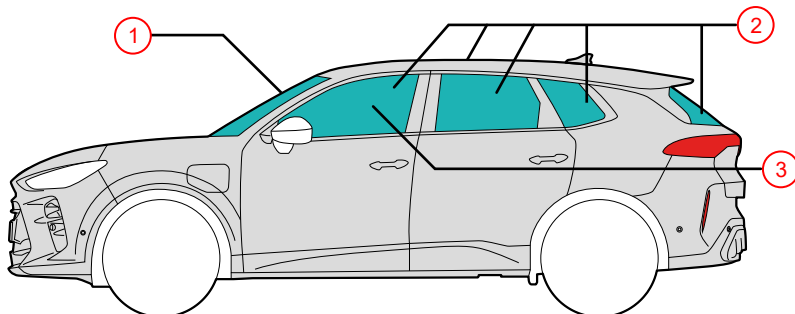

Typy skla:

- 1 Vrstvené bezpečnostní sklo
- 2 Tvrzené sklo
- 3 Volitelně vrstvené bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

					Max. 45 L
					12 V
					400 V Lithium-Ion

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 4



Pokud dojde k mechanické deformaci systému baterie, hrozí nebezpečí tepelné reakce ve vysokonapěťové baterii.
Sledujte teplotu vysokonapěťové baterie!

IR

6. V případě požáru



Lithium-ion baterie se mohou po uhašení požáru samy vznítit nebo znovu vzplanout!
Používejte vhodné ochranné prostředky!

IR

7. V případě ponoření

Po vyproštění vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém, 12voltový elektrický systém (viz kapitola 3) a vypusťte vodu. Pokud je vozidlo ponořeno do slané vody, hrozí vyšší riziko požáru vysokonapěťové baterie. Používejte vhodné ochranné prostředky!

8. Odtažení / doprava / uskladnění



Lithium-ion baterie se mohou po uhašení požáru samy vznítit nebo znovu vzplanout!
Používejte vhodné ochranné prostředky!

IR



Pokud bylo vozidlo účastníkem nehody nebo pokud je vysokonapěťová baterie poškozená nebo nestabilní: Deaktivujte vysokonapěťový systém (viz část 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečné vzdálenosti, nejméně 5 m, od budov a ostatních vozidel (karanténí prostor).




Netáhněte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích nápravách.

9. Důležité dodatečné informace

Záchránná příručka pro CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Vysvětlení použitých piktogramů

							
Hořlavý	Korozivní/žiravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Požár haste vodou	Varování, elektrina	Všeobecná výstražná značka	Používejte infračervenou termokameru
							
Vyjměte klíč pro centrální zamykání	Kapota	Zavazadlový prostor	Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2				

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	4 / 4