

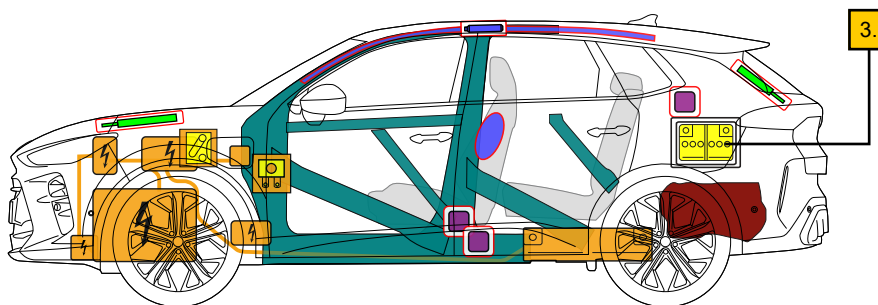
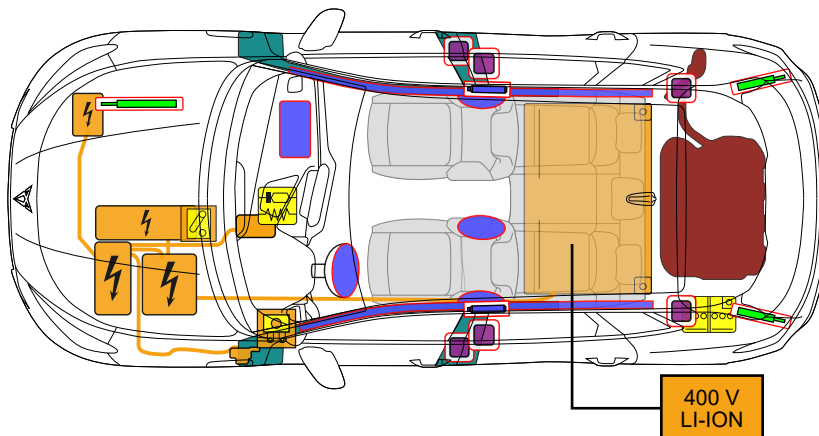






Σημείωση: Στην εικόνα εμφανίζεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός.

	Αερόσακος		Γεννήτρια αέριου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη
	Αποσβεστήρας αέριου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης		Κουτί ασφαλειών που απενεργοποιεί την υψηλή τάση
	Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης		Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής		

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 4



1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ένδειξη στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών (powermeter) για το εάν η ηλεκτροκίνηση είναι απενεργοποιημένη («OFF») ή συνδεδεμένη και έτοιμη για λειτουργία («READY»). Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

Μπροστινό λογότυπο



Το λογότυπο μπορεί να μην υπάρχει

Θύρα φόρτισης




Πίσω λογότυπο




2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακίνητοποίηση του οχήματος

1. Τοποθετήστε τον μοχλό επιλογής στη θέση «P».
2. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
3. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (βλ. κεφάλαιο 3).
4. Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση.

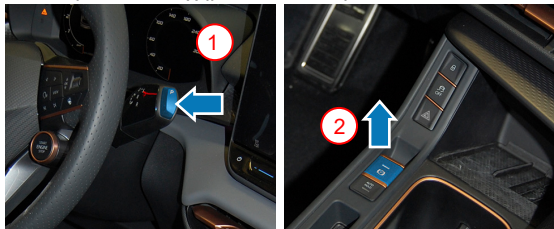


Κατάλληλα σημεία ανύψωσης

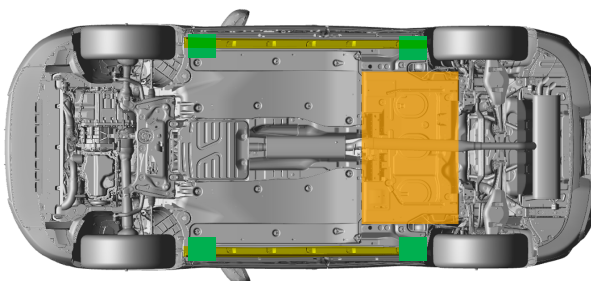


- Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
- Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη

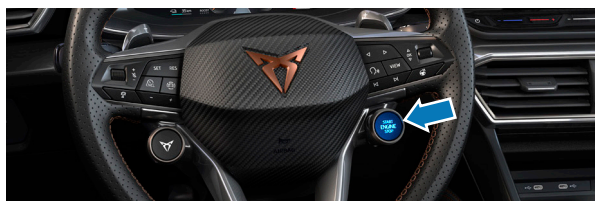

Πατήστε το πλήκτρο START - ENGINE - STOP, που βρίσκεται στο πολυλειτουργικό τιμόνι χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένου.



Απομακρύνετε το κλειδί του οχήματος ή/και την εφαρμογή smartphone σε απόσταση άνω των 5 m από το όχημα.

Απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης


Σε περίπτωση ατυχήματος με πυροδότηση αερόσακου, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ανίχνευση της πυροδότησης του αερόσακου. Το σύστημα υψηλής τάσης μένει περίπου 20 δευτερόλεπτα χωρίς τάση μετά την απενεργοποίηση.



Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε τα εξαρτήματα, τα καλώδια ή τις μπαταρίες υψηλής τάσης που έχουν υποστεί ζημιά! Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!


Κύρια μέθοδος: από τον χώρο επιβατών

Όχημα με τιμόνι στα αριστερά:




Αφαιρέστε με ένα κατσαβίδι το κάλυμμα δίπλα από την κολόνα διεύθυνσης.

Όχημα με τιμόνι στα δεξιά:



Τραβήξτε και τις δύο γλωττίδες προς τα έξω για να βάλετε το ντουλαπάκι σε θέση σέρβις.

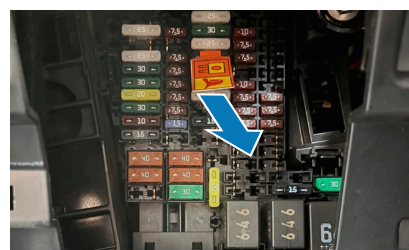

Τραβήξτε τη γλωττίδα για να αποσυνδέσετε την ασφάλεια.

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 4


Εναλλακτική μέθοδος: από τον χώρο κινητήρα



Αποσύνδεση μπαταρίας 12 volt





1. Εντοπίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας οχήματος αποσυνδέοντας το καλώδιο σασί.
3. Απομονώστε το αποσυνδεδεμένο καλώδιο για να μην έρθει σε επαφή με το σασί.

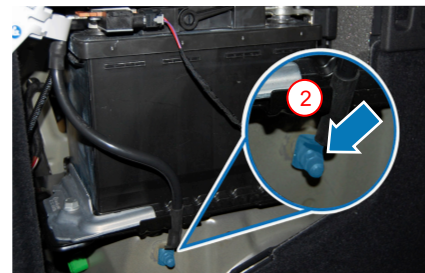


Αποσύνδεση του σταθμού φόρτισης (ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης)



1. Εντοπίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του χώρου του κινητήρα.
2. Τραβήξτε τον κίτρινο δακτύλιο.
3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή.

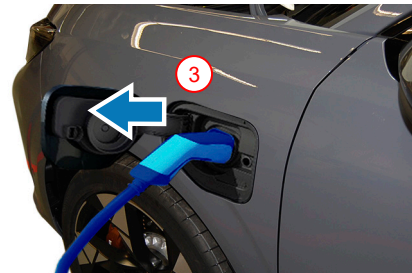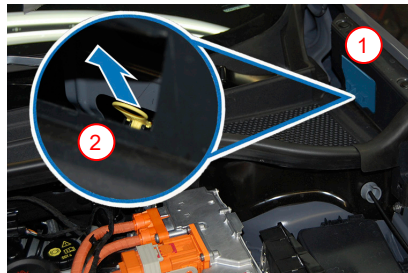

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

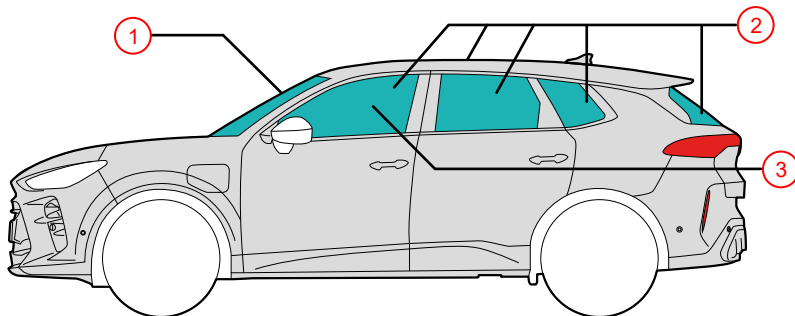

Τύποι γυαλιού:

- 1 Πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας
- 3 Προαιρετικό πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

					Μέγ. 45 L
					12 V
					400 V Lithium-Ion

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 4



Σε περίπτωση μηχανικής παραμόρφωσης του συστήματος μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος θερμικής αντίδρασης στην μπαταρία υψηλής τάσης.

Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης!



6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση! Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!



7. Σε περίπτωση Βύθισης

Μετά την ανάσχυση του αυτοκινήτου από το νερό, απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης, το ηλεκτρικό σύστημα 12 volt (βλ. ενότητα 3) και αποστραγγίστε το νερό. Εάν ένα όχημα βυθιστεί σε αλμυρό νερό, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιάς στην μπαταρία υψηλής τάσης. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση! Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!



Εάν το όχημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή η μπαταρία υψηλής τάσης είναι χαλασμένη ή μη φυσιολογική: Απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλ. ενότητα 3). Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλή απόσταση 5 m τουλάχιστον από τα κτήρια και άλλα αυτοκίνητα (επιφάνεια καραντίνας).



Μη ρυμουλκείτε από τους κινητήριους άξονες ένα όχημα που έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Εγχειρίδιο διάσωσης για CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

Εύφλεκτο	Διαβρωτικά	Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία	Κίνδυνος για το περιβάλλον	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά	Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια	Γενικό προειδοποιητικό σήμα	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα
Αφαίρεση εξοπλισμού κλειδιού	Κάλυμμα κινητήρα	Πορτμπαγκάζ	Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2				

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	4 / 4