


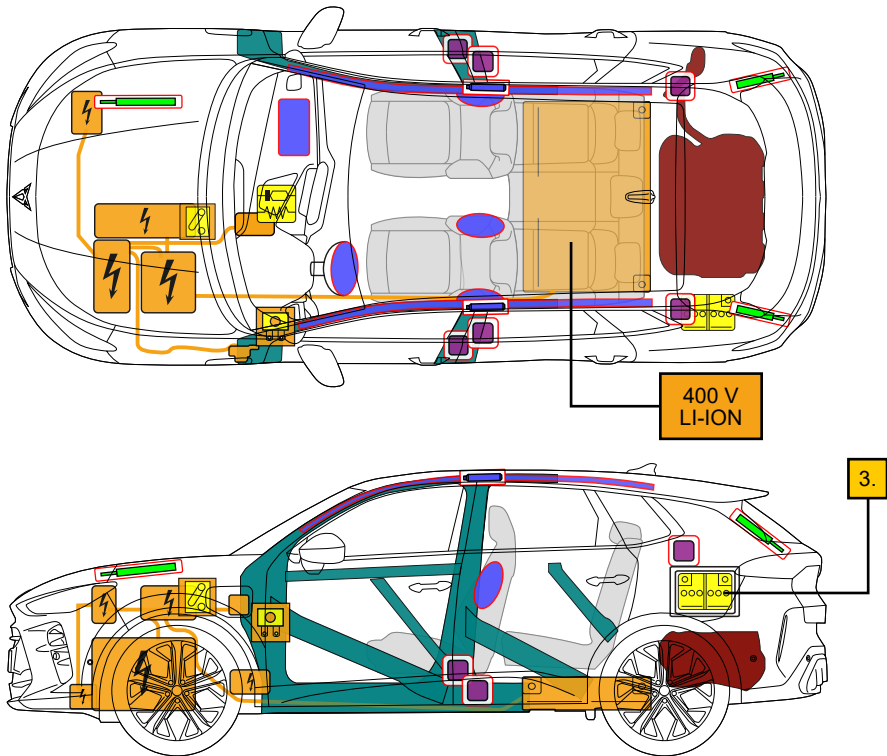

Piezīme. Attēlā parādīts maksimālais iespējamais aprīkojums.

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospirotājs		Papildu ierobežotājsis-tēmas vadības iekārta		Degvielas tvertnes saturs, benzīns
	Gāzes amortizators / nospirogota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zems akumulatora spriegums		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Drošinātāju kārbā augstspriegu-ma strāvas atslēgšanai
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstspriegu-ma komponents		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 4

1. Identifikācija / apzīmējums



Elektromotors neizdala troksni. Jaudas mērītājs (powermeter) instrumentu panelī norāda, vai elektromotors ir atvienots ("OFF") vai pievienots un gatavs darbam ("READY"). Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

Priekšējais logotips



Uzlādes ports



Aizmugures logotips




Logotips var nebūt.


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizē automašīnu

1. Pārslēdziet selektora sviru pozīcijā "P".
2. Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.
3. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
4. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.

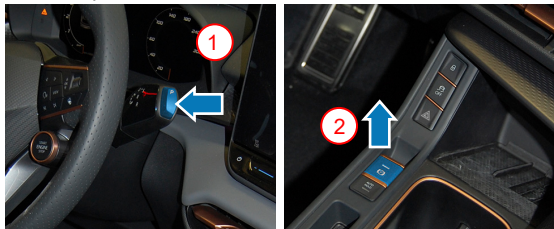


Piemēroti pacelšanas punkti

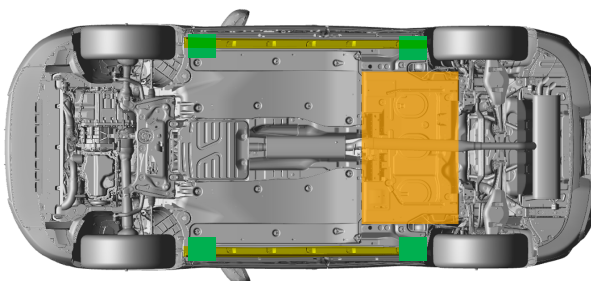


- Piemēroti pacelšanas punkti
- Akumulators, augstsprieguma

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi

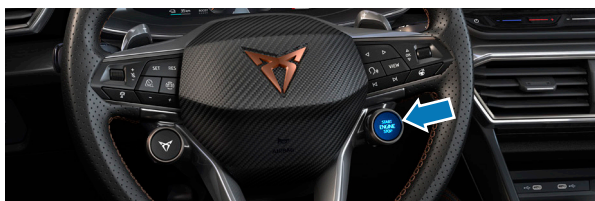

Nospiediet START-ENGINE-STOP pogu, kas atrodas uz daudzfunkciju stūres, nospiežot bremžu pedāli.



Automašīnas atslēgu un/vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz 5 m attālumā no automašīnas.

Augstsprieguma sistēmas deaktivizēšana


Nelaimes gadījumos ar drošības spilvena atvēršanos augstsprieguma sistēma tiek automātiski un nekavējoties deaktivizēta, konstatējot gaisa spilvena atvēršanos. Augstspriegums tiek atslēgts aptuveni 20 sekundes pēc deaktivizēšanas.



Neaizskariet, negrieziet vai neatveriet bojātus augstsprieguma komponentus, kabeļus vai akumulatorus!
Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!


Galvenā metode: no pasažieru nodalījuma

Automašīna ar stūri kreisajā pusē:




Ar skrūvgriezi atbrīvojiet pārsegu blakus stūres statnei.

Automašīna ar stūri labajā pusē:

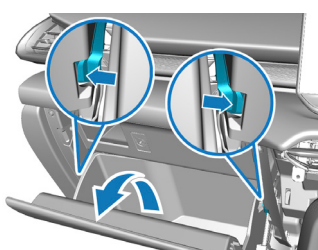



Nospiediet abus izcīļņus uz āru, lai cimdus nodalījumu novietotu apkopes pozīcijā.

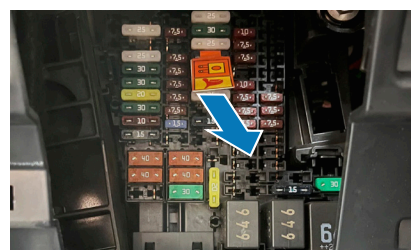

Pavelciet marķieri, lai atvienotu drošinātāju.

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 4


Alternatīva metode: no dzinēja nodalījuma

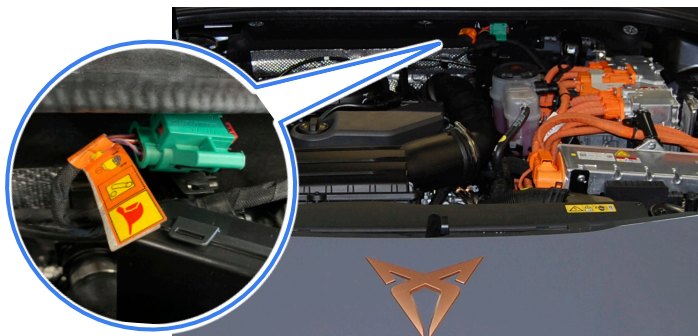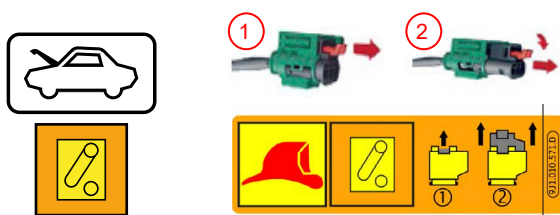

12 voltu akumulatora atvienošana





1. Atrodiet un noņemiet akumulatora pārsegu, kas atrodas bagāžnieka kreisajā pusē.
2. Atvienojiet akumulatora negatīvo spaili no automašīnas elektrotīkla, atvienojot šasijas kabeli.
3. Izolējiet atvienoto kabeli, lai tas nevarētu sa-skarties ar šasiju.

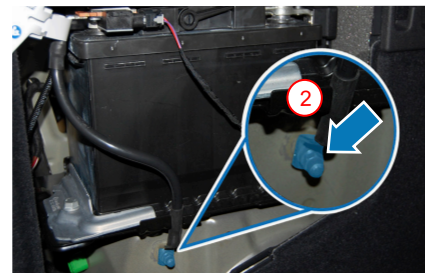


Uzlādes stacijas atvienošana (ārkārtas atbloķēšana)



1. Atrodiet un noņemiet pārsegu, kas atrodas dzinēja nodalījuma labajā pusē.
2. Velciet dzelteni gredzenu.
3. Atvienojiet lādētāju.

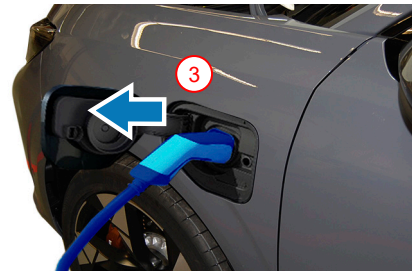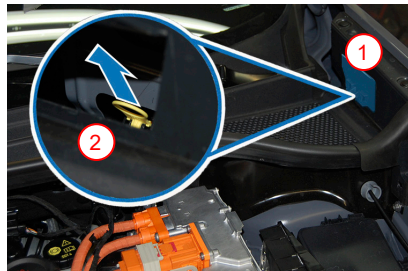

4. Piekļuve braucējiem

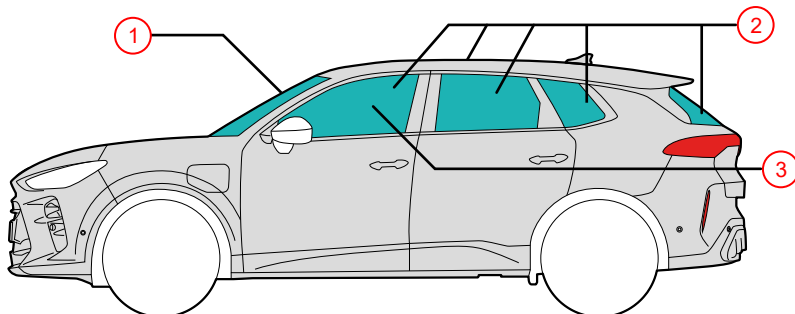

Stiklu veidi:

- 1 Laminēts drošības stikls
- 2 Rūdītais stikls
- 3 Pēc izvēles laminēts drošības stikls


5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

					Maks. 45 l
					12 V
					400 V Litija jonu

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 4



Ja akumulatora sistēma ir mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā.
Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas!
Valkājiat atbilstošus aizsardzības līdzekļus!




7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu, 12 voltu elektrisko sistēmu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim notecēt. Ja automašīna ir bijusi iegremdēta sālsūdenī, augstsprieguma akumulatoram pastāv lielāks aizdegšanās risks. Valkājiat atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas!
Valkājiat atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



Ja automašīna ir iekļuvusi negadījumā vai ja HV akumulators ir bojāts vai nestabils: Deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet automašīnu drošā attālumā, vismaz 5 m no ēkām un citām automašīnām (karantīnas zona).



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

CUPRA glābšanas rokasgrāmata: <https://www.cupraofficial.com>

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme	Izmantot infrasarkanā termokameru
Izņemt viedatslēgu	Motora pārsegs	Bagāžas nodalījuma pārsegs	Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela				

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	4 / 4