


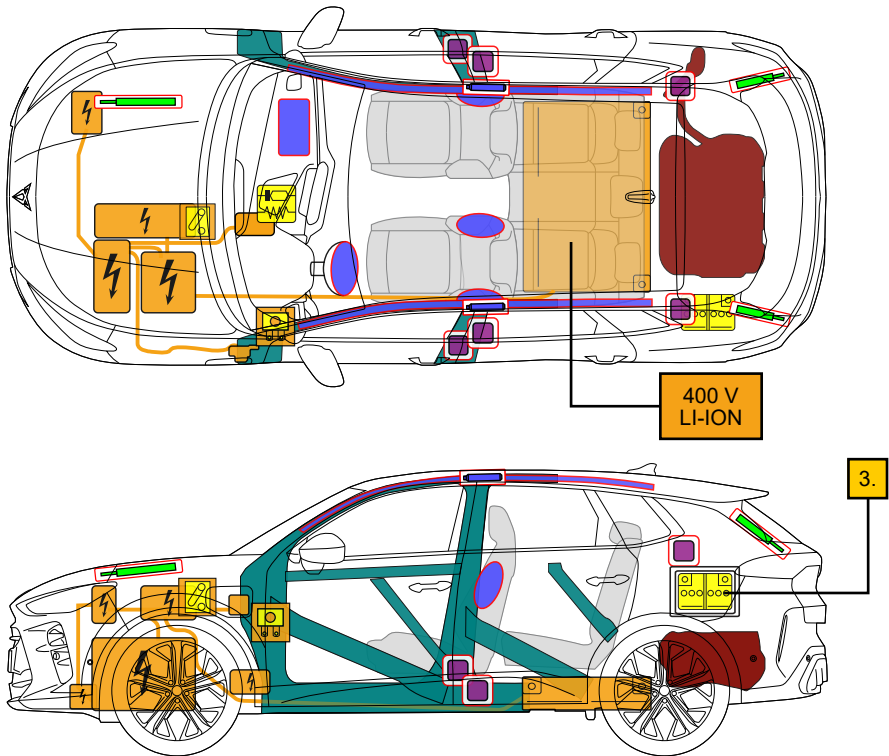

Notă: În ilustrație este afișat numărul maxim posibil de echipamente.

	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Pachet de baterii, înaltă tensiune		Conținutul rezervorului de combustibil benzină
	Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Baterie joasă tensiune		Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte		Cutie de siguranțe pentru dezactivarea tensiunii înalte
	Pachet de baterii, înaltă tensiune		Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă		Componentă de înaltă tensiune		Zonă care necesită atenție specială		

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 4

1. Identificare / recunoaștere



Motorul electric nu emite zgomote. Contorul de energie (powermeter) de pe panoul de instrumente indică dacă motorul electric este deconectat („OFF”)sau dacă este conectat și gata de funcționare („READY”). Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

Siglă față



Portul de încărcare



Siglă spate




Este posibil ca sigla să nu fie prezentă.


2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului

1. Poziționați maneta selectorului în poziția „P”.
2. Cuplați frâna electrică de parcare.
3. Opiți contactul (a se vedea capitolul 3).
4. Asigurați autovehiculul pentru a nu se mișca.

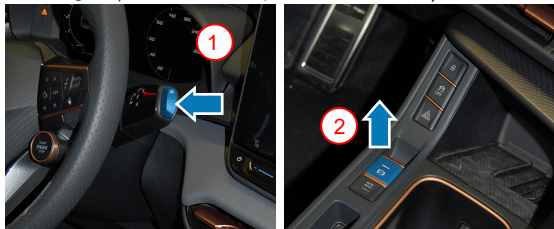


Puncte de ridicare corespunzătoare

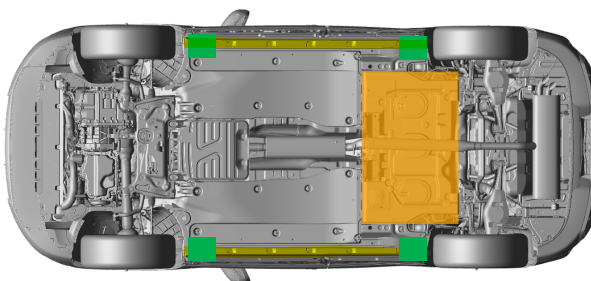


- Puncte de ridicare corespunzătoare
- Pachet de baterii, înaltă tensiune

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Oprirea contactului

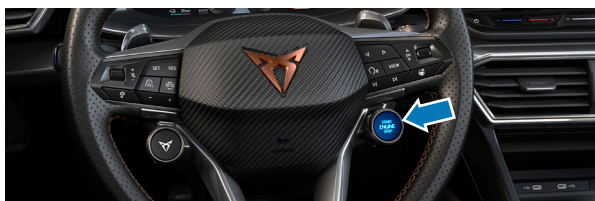

Apăsăți butonul START - ENGINE - STOP de pe volanul multifuncțional, fără să apăsați frâna.



Țineți cheia autovehiculului și/sau aplicația de pe smartphone la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În caz de accidente care duc la activarea airbagului, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează automat imediat după detectarea activării airbagului. Tensiunea înaltă este întreruptă la aproximativ 20 de secunde după dezactivare.




Nu atingeți, nu tăiați și nu deschideți componentele, cablurile și bateriile de înaltă tensiune deteriorate! Purtați echipamentul de protecție corespunzător!


Metoda principală: din compartimentul pasagerului

Autovehicul cu volan pe partea stângă:


Autovehicul cu volan pe partea dreaptă:



Scoateți capacul de lângă coloana de direcție cu o șurubelniță.



Apăsăți ambele cleme în afară pentru a așeza torpedoul în poziția de lucru.

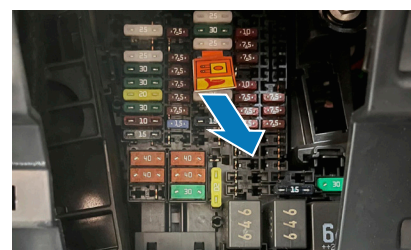

Trageți de etichetă pentru a deconecta siguranța.

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 4


Metodă alternativă: din compartimentul motorului



Deconectarea bateriei de 12 volți





1. Localizați și scoateți capacul bateriei din partea stângă a portbagajul.
2. Deconectați borna negativă a bateriei de la rețeaua de la bord, deconectând cablul de la caroserie.
3. Izolați cablul deconectat pentru a preveni contactul acestuia cu caroseria.

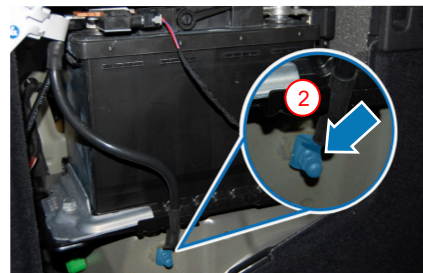


Deconectarea stației de încărcare (deblocarea în situații de urgență)



1. Localizați și scoateți capacul situat în partea dreaptă a compartimentului motorului.
2. Trageți de inelul galben.
3. Deconectați încărcătorul.

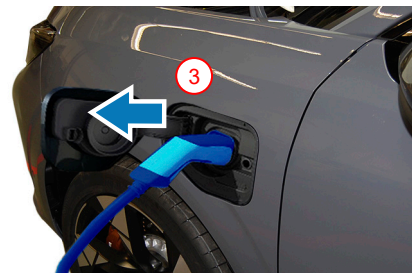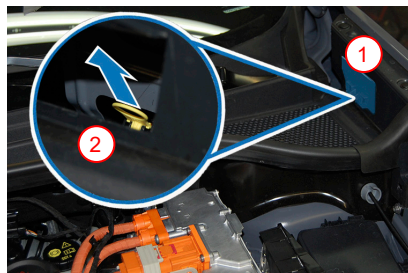

4. Accesul către ocupanți

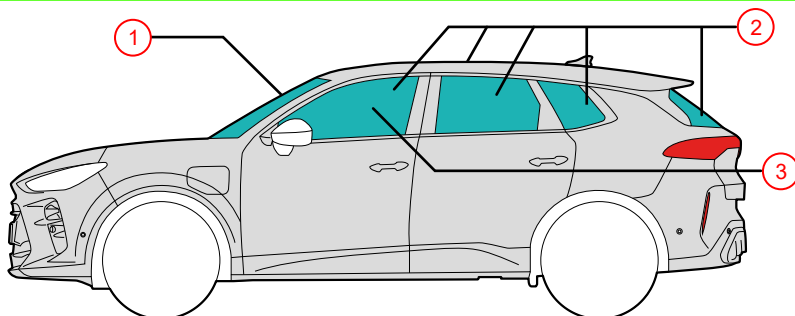

Tipuri de sticlă:

- 1 Sticlă securizată laminată
- 2 Sticlă câlită
- 3 Sticlă securizată laminată opțională

5. Energie stocată / lichide / gaze / solide


					Max. 45 l
					12 V
					400 V Litiu-ion

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 4



Dacă sistemul bateriei este deformat din punct de vedere mecanic, există riscul de producere a unei reacții termice în bateria de înaltă tensiune.


Monitorizați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu



Bateriile litiu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului! Purtați echipamentul de protecție corespunzător!




7. În cazul submersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune, sistemul electric de 12 volți (a se vedea capitolul 3) și scurgeți apa. Dacă un autovehicul este scufundat în apă sărată, există un risc mai mare de incendiu la bateria de înaltă tensiune. Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

8. Tractare / transport / depozitare



Bateriile litiu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului! Purtați echipamentul de protecție corespunzător!



Dacă autovehiculul a fost implicat într-un accident sau dacă bateria de înaltă tensiune este deteriorată sau instabilă: Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea secțiunea 3). Parcați autovehiculul la o distanță de siguranță, la cel puțin 5 m de clădiri și de alte autovehicule (zona de carantină).



Nu tractați un autovehicul implicat într-un accident pe punțile motoare.

9. Informații adiționale importante

Carte de salvare pentru CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil	Coroziv	Periculos pentru sănătatea umană	Risc pentru mediul înconjurător	Folosiți apă pentru a stinge incendiul	Avertisment, electricitate	Simbol de avertizare generală	Utilizați camera termică cu infraroșu
Îndepărtați cheia inteligentă	Capotă	Portbagaj	Vehicul electric hibrid alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2				

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.09.2024	16.09.2024	1	4 / 4