




Σημείωση: Στην εικόνα εμφανίζεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός.

	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη
	Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής		

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26/04/2024	26/07/2024	1	1 / 3

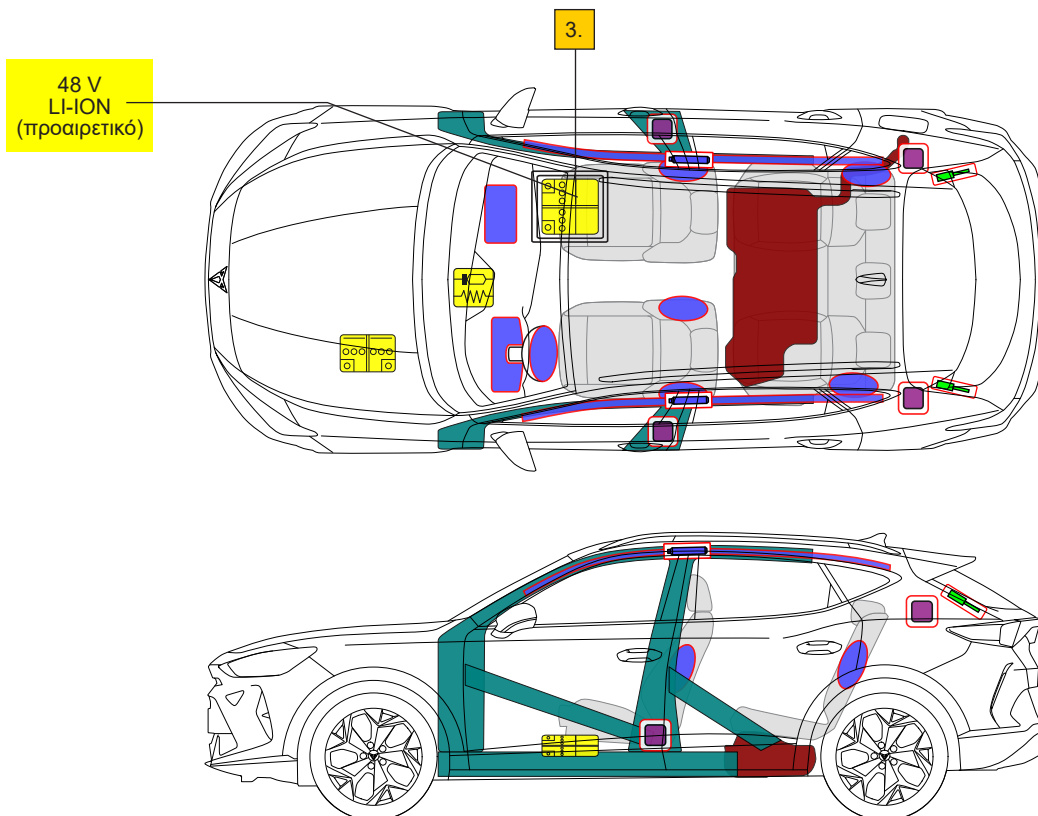

CUPRA FORMENTOR

5-θυρο / 5-θέσιο / SUV
Από το 2024



CUPRA

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

Λογότυπο



Το λογότυπο μπορεί να μην υπάρχει


2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακινητοποίηση του οχήματος

1. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
2. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (βλ. κεφάλαιο 3).
3. Ασφαλίστε το όχημα από κλίση.



Κατάλληλα σημεία ανύψωσης

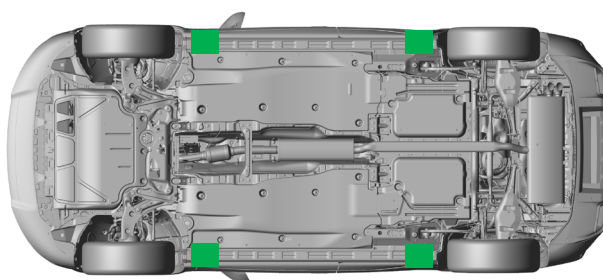

Κατάλληλα σημεία ανύψωσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη

Πολυλειτουργικό τιμόνι:



Κεντρική κονσόλα:



Πατήστε το πλήκτρο START - ENGINE - STOP που βρίσκεται (ανάλογα με το μοντέλο) στο πολυλειτουργικό τιμόνι στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένου.




Απομακρύνετε το κλειδί του οχήματος ή/και την εφαρμογή smartphone σε απόσταση άνω των 5 m από το όχημα.

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 volt





1. Εντοπίστε την μπαταρία 12 V που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου του κινητήρα.
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας οχήματος.

Αποσύνδεση μπαταρίας 48 volt



LI-ION


1. Μετακινήστε προς τα πίσω το κάθισμα του συνοδηγού.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της μπαταρίας 48V.
3. Αποσυνδέστε όλες τις φίσεις.

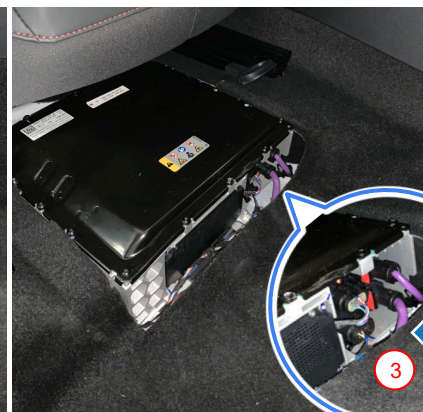

Σε περίπτωση ατυχήματος με πυροδότηση αερόσακου, το ηλεκτρικό σύστημα 48 volt του οχήματος απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ανίχνευση της πυροδότησης του αερόσακου.

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26/04/2024	26/07/2024	1	2 / 3

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

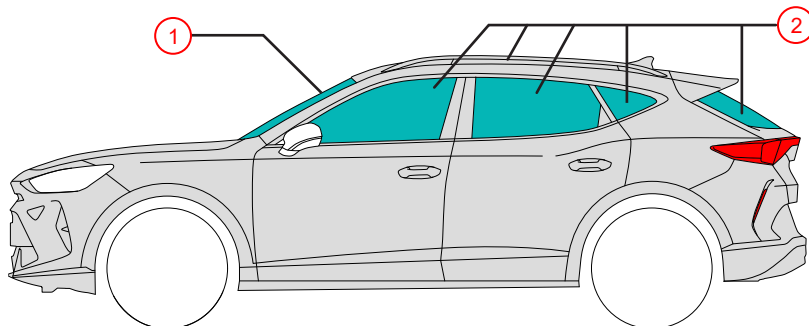

Τύποι γυαλιού:

- ① Πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας
- ② Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά



Μέγ. 55 L



12 V



LI-ION



48 V
Lithium-Ion
Προαιρετικό

6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!



7. Σε περίπτωση Βύθισης


Μετά από ανάσχυση του οχήματος από το νερό, αποστραγγίστε το νερό. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση



Μη ρυμουλκείτε από τους κινητήριους άξονες ένα όχημα που έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

							
Εύφλεκτο	Διαβρωτικά	Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία	Κίνδυνος για το περιβάλλον	Γενικό προειδοποιητικό σήμα	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά	Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα
							
Κάλυμμα κινητήρα	Δεξαμενή καυσίμου, Ντίζελ	Όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 1	Όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2				

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26/04/2024	26/07/2024	1	3 / 3