




48 V
LI-ION
(pārpildāmais)

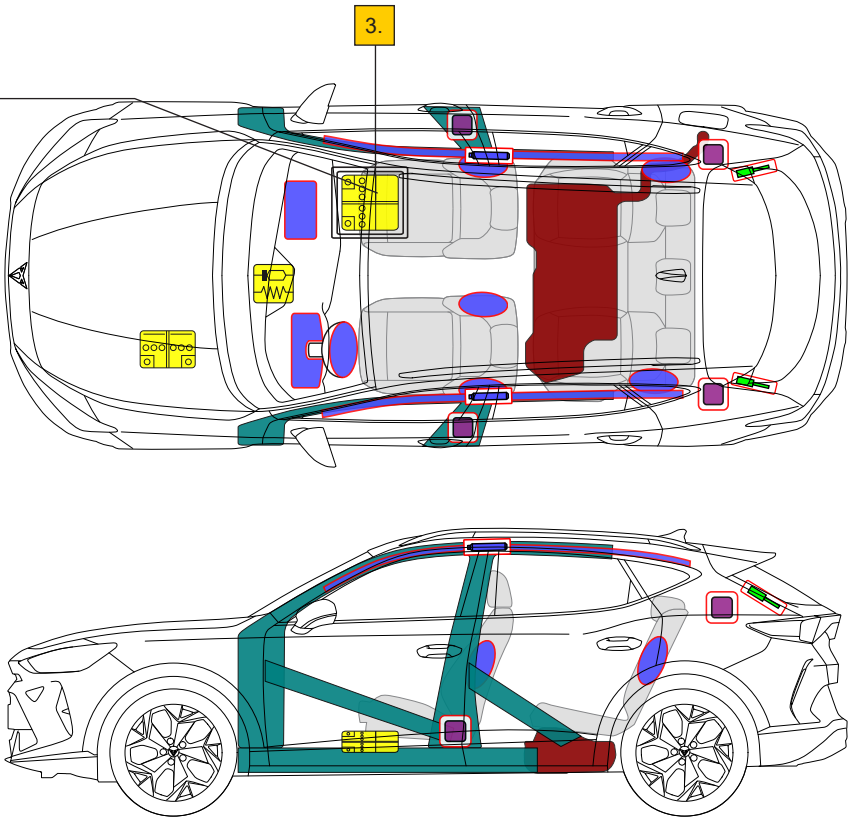

Piezīme. Attēlā parādīts maksimālais iespējamais aprīkojums.

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospriegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Degvielas tvertnes saturs, benzīns
	Gāzes amortizators / nospriegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zems akumulatora spriegums		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	1 / 3



CUPRA FORMENTOR

5 durvis / 5 sēdvietas / hatchback
No 2024. gada



CUPRA

1. Identifikācija / apzīmējums

Logotips



Logotips var nebūt


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizē automašīnu

1. Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.
2. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
3. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.



Piemēroti pacelšanas punkti

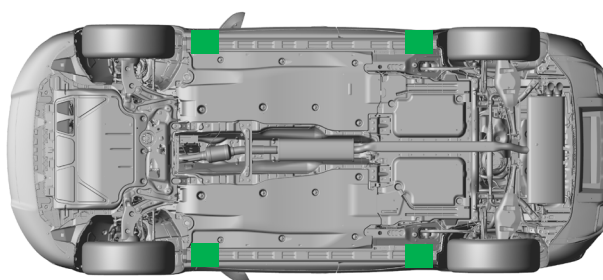

Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi


Daudzfunkcionāla stūre:



Centrālā konsole:



Nospiediet START - ENGINE - STOP pogu, kas atrodas (atkarībā no modeļa) uz daudzfunkcionālās stūres vai centrālās konsoles, nospiežot bremžu pedāli.




Automašīnas atslēgu un/vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz 5 m attālumā no automašīnas.

12 voltu akumulatora atvienošana




1. Atrodiet 12 V akumulatoru, kas atrodas dzinēja nodalījuma kreisajā pusē.
2. Atvienojiet akumulatora negatīvo spaili no automašīnas elektrotīkla.

48 voltu akumulatora atvienošana



LI-ION

1. Pabīdiet pasažiera sēdekli uz aizmuguri.
2. Noņemiet 48 V akumulatora aizsargvāciņu.
3. Atvienojiet visus savienotājus.

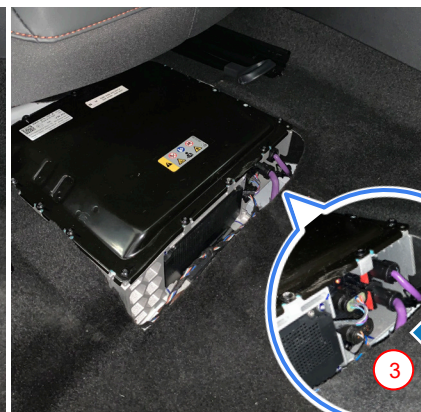


Nelaimes gadījumā, kad tiek atvērta gaisa spilvens, 48 voltu automašīnas elektriskā sistēma tiek automātiski deaktivizēta uzreiz pēc gaisa spilvena atvēršanās konstatēšanas.

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	2 / 3



4. Piekļuve braucējiem

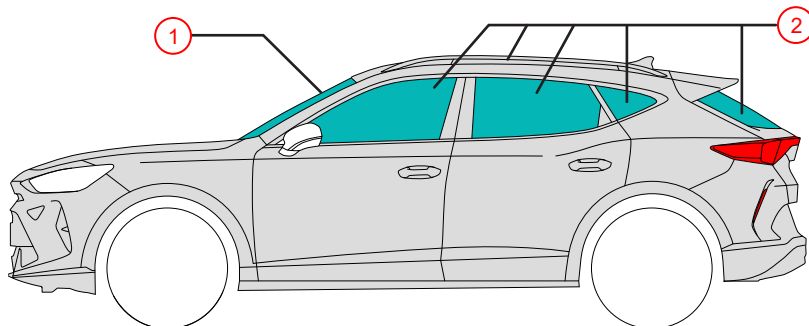

Stiklu veidi:

① Laminēts drošības stikls

② Rūdītais stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



Maks. 55 l



12 V



LI-ION



48 V
Litija jonu
Papildaprīkojums

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas!
Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc automašīnas izglābšanas no ūdens noteciniet ūdeni. Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Izņemt viedatslēgu	Izmantot infrasarkanā termokameru
Motora pārsegs	Degvielas tvertnes saturs, dīzeļdegviela	Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela	Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela				

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	3 / 3