




Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Bränsletankinnehåll bensin
	Gastrycksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2024-07-29	1	1/3

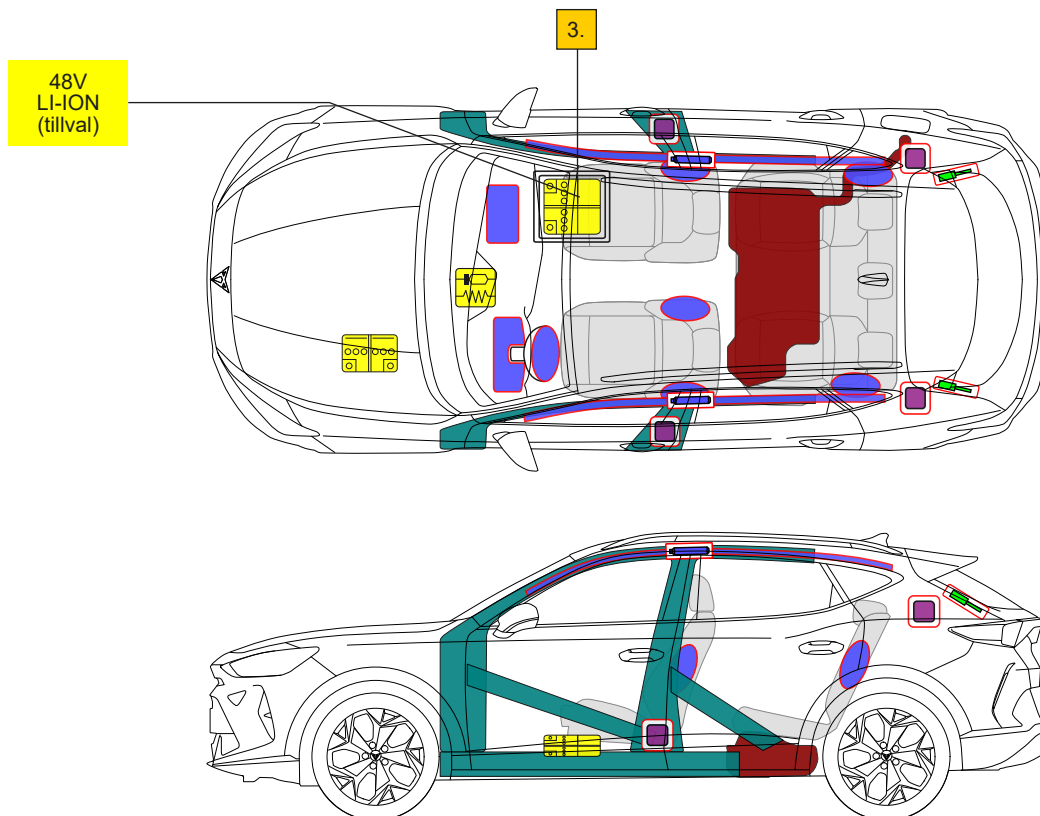

CUPRA FORMENTOR

5-dörrars/5 säten/SUV
Från 2024



CUPRA

1. Identifiering

Logotyp




Logotyp kanske inte förekommer

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet

1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.

Lämpliga lyftpunkter

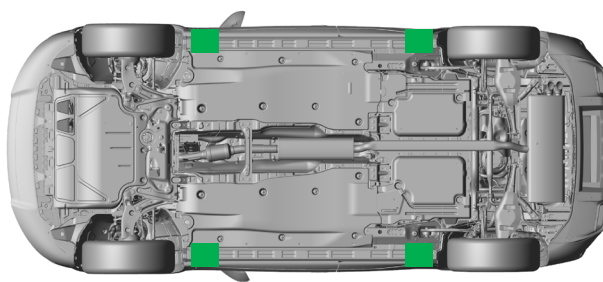

Lämpliga lyftpunkter

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen


Multifunktionsratt:



Mittkonsol:




Tryck på knappen START – ENGINE – STOP på multifunktionsratten eller på mittkonsolen (beroende på modell), utan att trampa ned gaspedalen.




Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Koppla loss 12-voltsbatteriet




1. Lokalisera 12-voltsbatteriet som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket.

Koppla loss 48-voltsbatteriet



LI-ION

1. Flytta passagerarsätet bakåt.
2. Ta bort skyddskåpan från 48-voltsbatteriet.
3. Koppla loss alla kontaktdon.

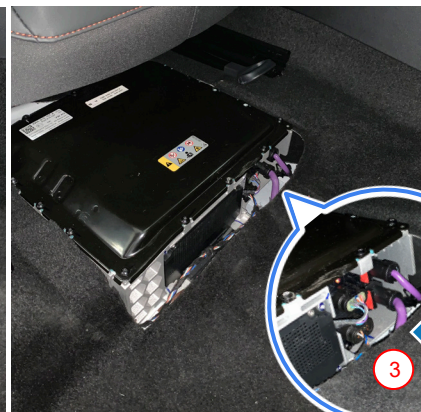


Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras fordonets 48-volts elsystem automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats.

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2024-07-29	1	2/3



4. Åtkomst till passagerare

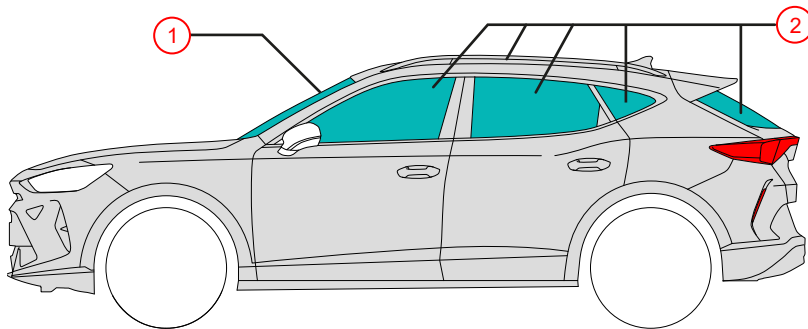**Glastyper:**

- 1 laminerat säkerhetsglas
- 2 härdat glas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen



Max. 55 L



12V




LI-ION

48V
Lithium-Ion
Tillval

6. I händelse av brand



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska vattnet tömmas ur. Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring



Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.

10. Förklaring till de pictogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden	Ta bort smartnyckel	Använd infraröd värmekamera
Motorhuv	Bränsletankinnehåll diesel	Bränslefordon från vätskegrupp 1	Bränslefordon från vätskegrupp 2				

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2024-07-29	1	3/3