


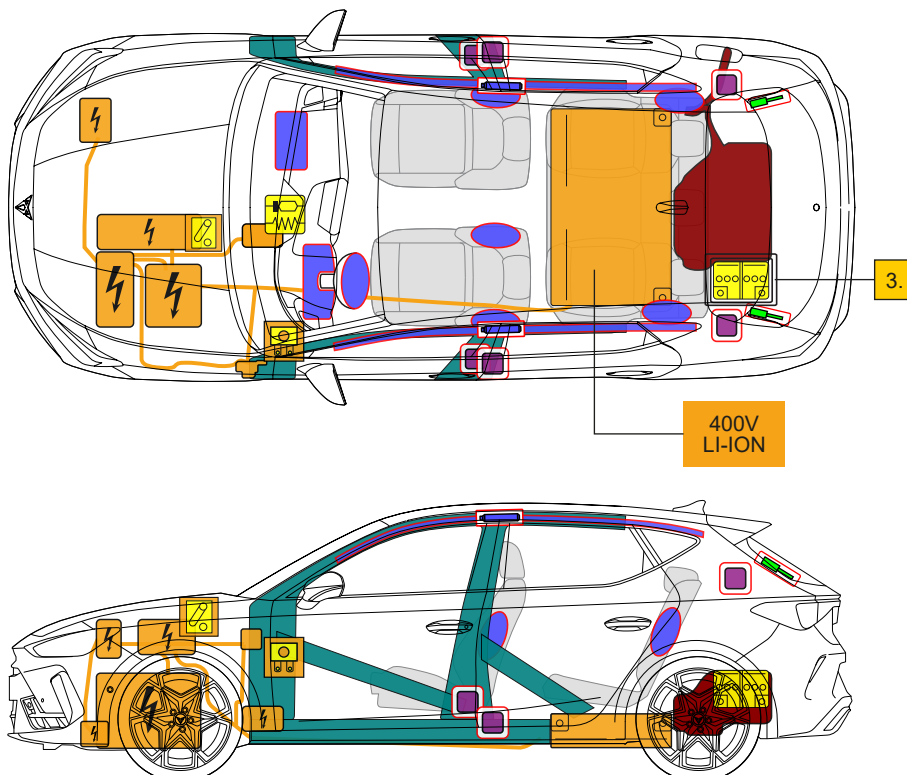

Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Bränsletankinnehåll bensen
	Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning		Säkringsbox som inaktiverar högspänning
	Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Högspänningsbatteri		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	2024-04-26	2024-07-29	1	1 / 4

1. Identifiering



Elmotorn avger inget ljud. Effektmätaren (powermeter) på instrumentpanelen indikerar om elmotorn är av (OFF) eller på och klar för användning (READY).

Logotyp




Logotyp kanske inte förekommer

Laddningsport




Motorrum

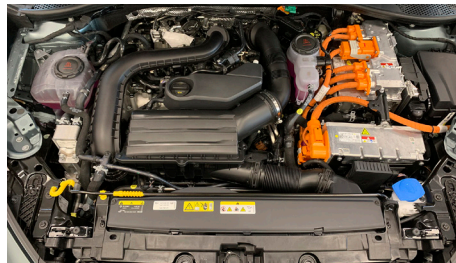


2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet

1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.



Lämpliga lyftpunkter

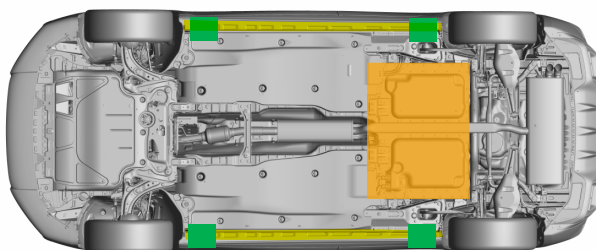


■ Lämpliga lyftpunkter

■ Batteripack, högvolt

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen

Multifunktionsratt:



Mittkonsol:



Tryck på knappen START – ENGINE – STOP på multifunktionsratten eller på mittkonsolen (beroende på modell), utan att trampa ned gaspedalen.



Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Deaktivering av högvoltssystem

Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras högvoltssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats. Högvoltsspänningen stängs av cirka 20 sekunder efter deaktivering



Högvoltskomponenter, kablar eller batterier får inte vidröras, kapas eller öppnas!
Använd lämplig skyddsutrustning!

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	2024-04-26	2024-07-29	1	2 / 4



CUPRA


CUPRA LEON e-HYBRID

5-dörrars/5 säten/hatchback

Från 2024



Huvudmetod: från kupén




Vänsterstyrt fordon:




Frigör kåpan bredvid rattstängan med en skruvmejsel.

Högerstyrt fordon:




Frigör fästflikarna på sidan för att återföra handskfacket till serviceläget.


Dra i taggen för att lossa säkringen




Alternativ metod: från motorrummet



Koppla loss 12-voltsbatteriet




1. Lokalisera batteriets kåpa som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket genom att lossa chassikabeln.
3. Isolera den losskopplade kabeln för att undvika kontakt med chassit.

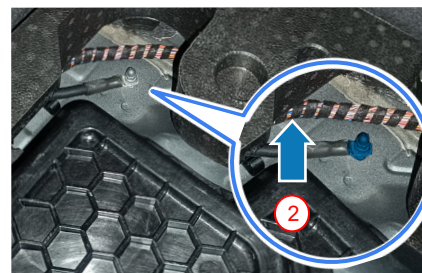


Koppla loss laddstationen (nödupplåsning)



1. Lokalisera och dra i den gula ringen som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss laddaren.

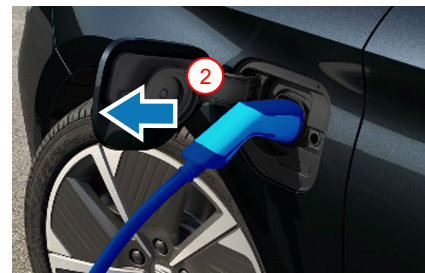

4. Åtkomst till passagerare

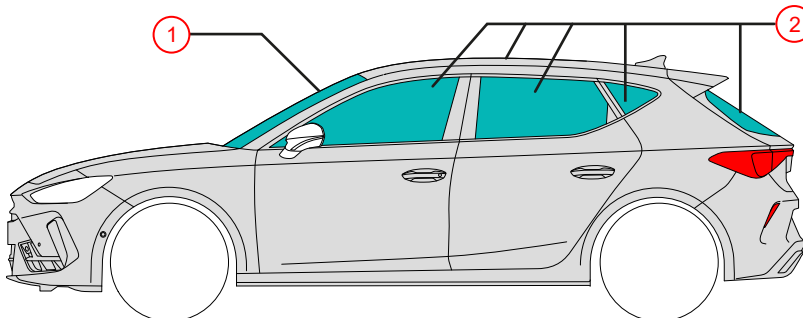

Glastyper:

- 1 laminerat säkerhetsglas
- 2 härdat glas

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	2024-04-26	2024-07-29	1	3 / 4

**5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen**

					Max. 40 L
					12V
					400V Lithium-Ion
 Om batterisystemet deformeras mekaniskt, finns det risk för en värmereaktion i högvoltsbatteriet. Övervaka temperaturen på högvoltsbatteriet!					

6. I händelse av brand

				
 Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts! Använd lämplig skyddsutrustning!				

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska högvoltssystemet deaktiveras (se avsnitt 3) och vattnet tömmas ur. Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring

 Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts! Använd lämplig skyddsutrustning!	
 Om fordonet har varit inblandat i en olycka eller om HV-batteriet är skadat eller instabilt: deaktivera högvoltssystemet (se avsnitt 3). Parkera fordonet på ett säkert avstånd, minst 5 meter, från byggnader och andra fordon (karantänområde)	
 	
  	
Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.	

10. Förklaring till de pictogram som används

							
Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Använd vatten för att släcka elden	Varning, spänning	Allmän varningsskylt	Använd infraröd värmekamera
							
Ta bort smartnyckeln	Motorhuv	Bagageutrymme	Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2				

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	2024-04-26	2024-07-29	1	4 / 4