


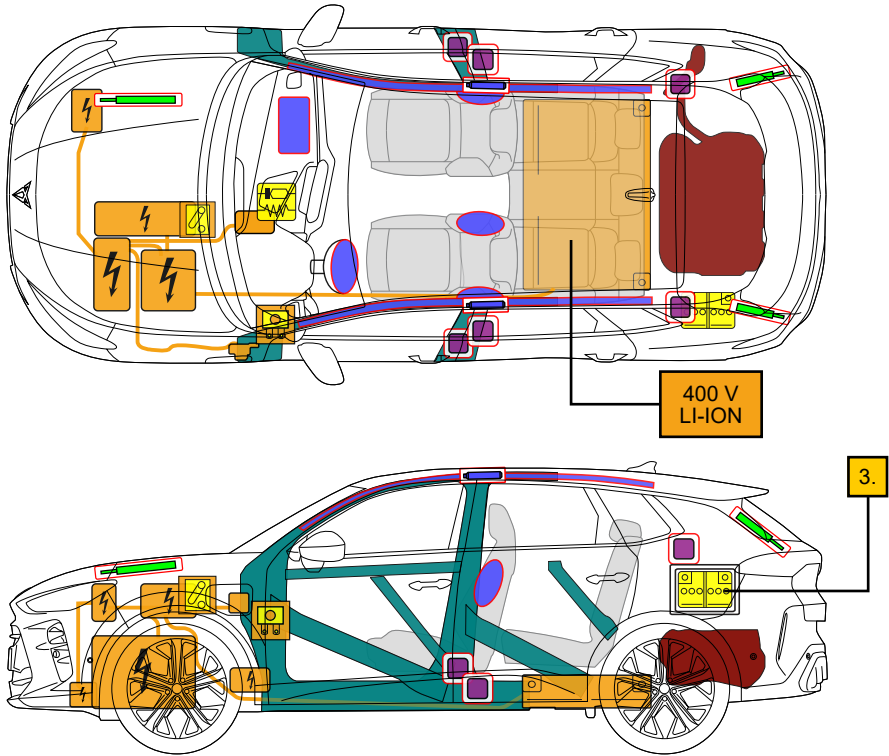

Poznámka: Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu.

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Obsah palivovej nádrže – benzín
	Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Akumulátor nízkeho napätia		Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie		Poistková skrinka deaktivujúca vysoké napätie
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Komponent vysokého napätia		Zóna vyžadujúca vysokú pozornosť		

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	1 / 4

1. Identifikácia / rozpoznanie



Elektromotor nevydáva žiadny hluk. Merač výkonu powermeter na prístrojovej doske ukazuje, či je elektromotor odpojený („OFF“) alebo pripojený a pripravený na prevádzku („READY“). Noste vhodné ochranné pomôcky!

Predné logo



Dobíjací port



Zadné logo




Logo nemusí byť uvedené


2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Vozidlo imobilizujte

1. Uveďte páku voliča do polohy „P“.
2. Zatiahnite elektrickú parkovaciu brzdzu.
3. Vypnite zapaľovanie (pozri kapitolu 3).
4. Zabezpečte vozidlo voči nechcenému pohnutiu.

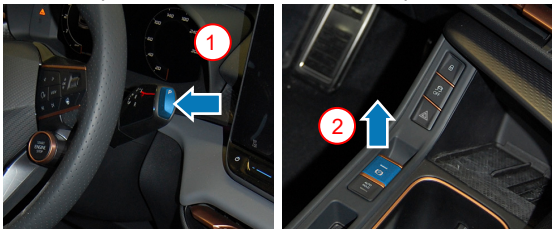


Vhodné zdvíhacie body

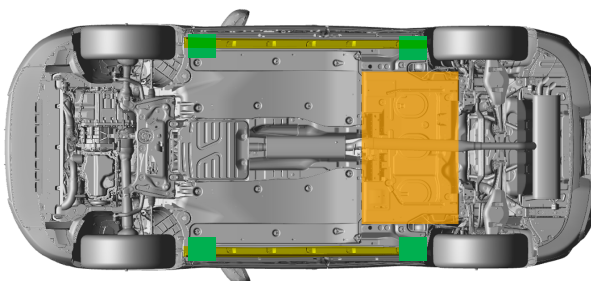


■ Vhodné zdvíhacie body
■ Vysokonapätový akumulátor

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapaľovanie

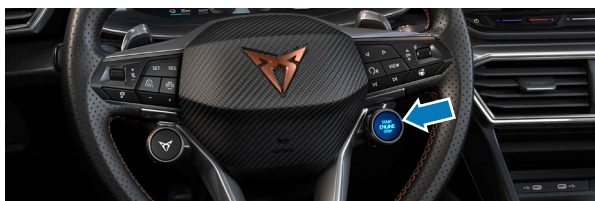

Stlačte tlačidlo START - ENGINE - STOP umiestnené na stĺpiku riadenia bez stlačenia brzdového pedálu.



Kľúč od vozidla a/alebo aplikáciu smartfónu udržiavajte vo vzdialenosti 5 m od vozidla.

Deaktivácia vysokonapätového systému


V prípade nehody s aktiváciou airbagu bude vysokonapätový systém automaticky deaktivovaný hneď ako zaznamená aktiváciu airbagu. Vysoké napätie sa vypne približne 20 sekúnd po deaktivácii.



Nedotýkajte sa, nerežte a neotvárajte poškodené vysokonapätové komponenty, káble alebo akumulátory!
Noste vhodné ochranné pomôcky!


Hlavná metóda: z priestoru spolujazdca

Vozidlo s riadením na ľavej strane:




Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt vedľa stĺpika riadenia.

Vozidlo s riadením na pravej strane:



Vytiahnutím oboch svoriek smerom von dáte priehradku na palubnej doske do servisnej polohy.

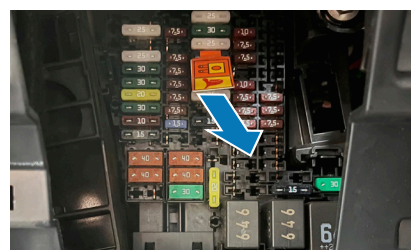

Potiahnutím svorky odpojte poisťku.

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	2 / 4


Alternatívna metóda: z priestoru motora



Odpojenie 12 voltového akumulátora





1. Nájdite a demontujte kryt akumulátora, ktorý sa nachádza na ľavej strane kufra.
2. Odpojte záporný pól akumulátora od palubnej siete tak, že odpojte kábel karosérie.
3. Odpojený kábel odizolujte, aby sa nedostal do kontaktu s telom.

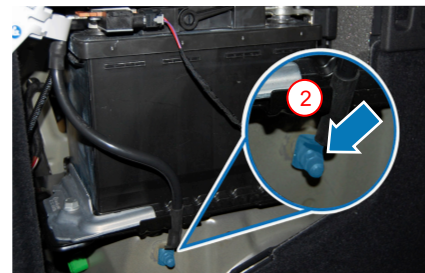


Odpojenie nabíjacej stanice (núdzové odomknutie)



1. Nájdite a demontujte kryt, ktorý sa nachádza na pravej strane motorového priestoru.
2. Potiahnite žltý krúžok.
3. Odpojte nabíjačku.

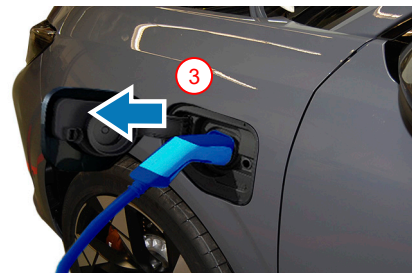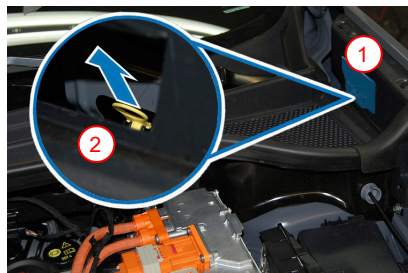

4. Prístup k cestujúcim

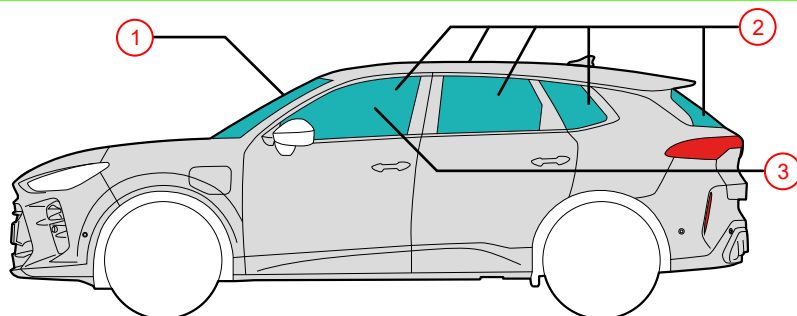

Typy skla:

- 1 Laminované bezpečnostné sklo
- 2 Tvrdené sklo
- 3 Voliteľné laminované bezpečnostné sklo

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky


					Max. 45 L
					12 V
					400 V Lithium-Ion

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	3 / 4



Ak je akumulátorový systém mechanicky zdeformovaný, existuje riziko tepelnej reakcie vo vysokonapäťovom akumulátore.


Kontrolujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!



6. V prípade požiaru



Lithium-Ion akumulátory sa môžu po uhasení požiaru vznietiť alebo zapáliť. Noste vhodné ochranné pomôcky!




7. V prípade ponorenia

Po vyslobodení vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém, 12 V elektrický systém (pozri kapitolu 3) a vypustite vodu. Ak sa vozidlo ponorí do slanej vody, existuje vyššie riziko požiaru vysokonapäťovej batérie. Noste vhodné ochranné pomôcky!

8. Odťah / preprava / uskladnenie



Lithium-Ion akumulátory sa môžu po uhasení požiaru vznietiť alebo zapáliť. Noste vhodné ochranné pomôcky!



Ak sa vozidlo stalo účastníkom nehody alebo ak je HV akumulátor poškodený alebo nestabilný: Deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti, minimálne 5 metrov od budov alebo iných vozidiel (oblasť karantény).



Vozidlo, ktoré bolo účastníkom nehody, neťahajte na hnacích nápravách.

9. Dôležité doplnujúce informácie

Záchranná príručka pre model CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Horľavý	Žieravé materiály	Nebezpečné pre ľudské zdravie	Nebezpečenstvo pre životné prostredie	Použitie vody na uhasenie ohňa	Výstraha, elektrina	Znak všeobecnej výstrahy	Použitie teplotnej infračervenej kamery
Vybrať inteligentný kľúč	Kapota	Batožinový priestor	Hybridné elektrické vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2				

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	4 / 4