


CUPRA **TERRAMAR**

5 ajtós / 5 személyes / SUV
2024-től

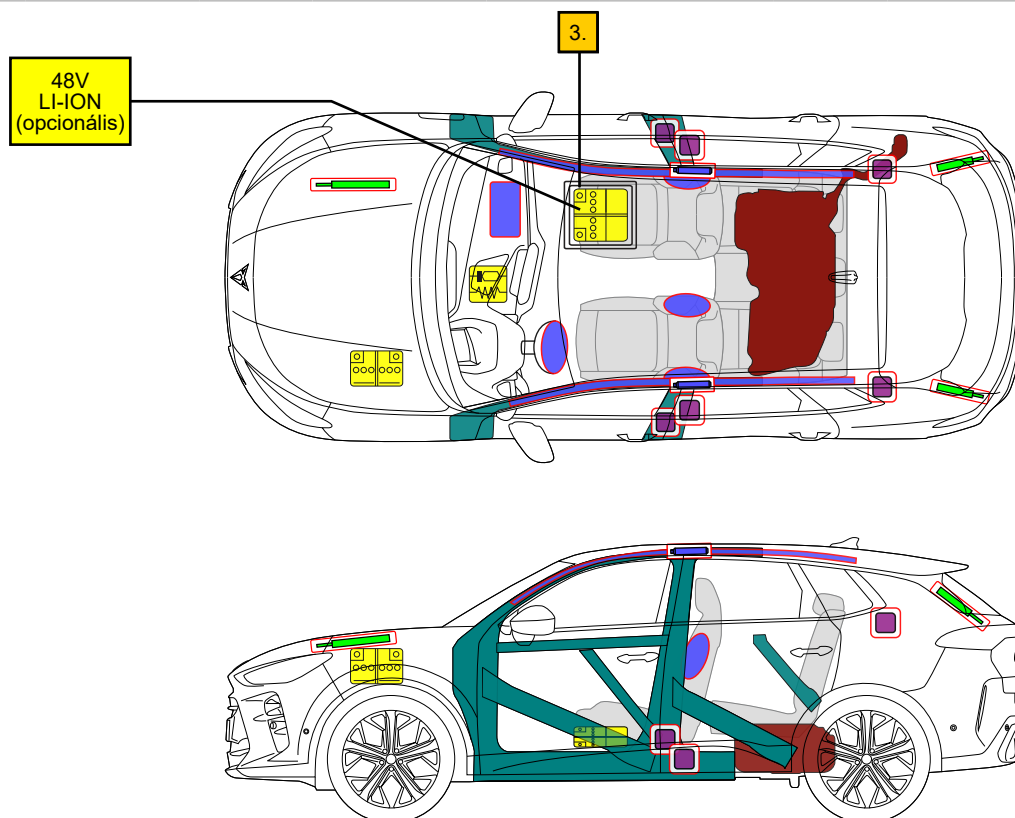

Megjegyzés: Az ábrán a lehetséges maximális felszereltség látható.

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonsági- öv-előfeszítő		SRS vezérlőegység		Benzin üzemanyag- tartály
	Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	1 / 3

1. Azonosítás/felismerés


Első logó



Hátsó logó



Logó

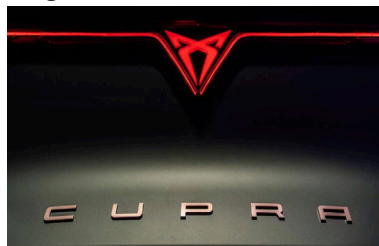


Előfordulhat, hogy a logó nem található

2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése

1. Nyomja meg a „P” parkolásrögzítő gombot.
2. Húzza be az elektromos rögzítőféket.
3. Kapcsolja le a gyújtást (lásd a 3. fejezetet).
4. Rögzítse a járművet, hogy megakadályozza az elmozdulást.

Megfelelő emelési pontok

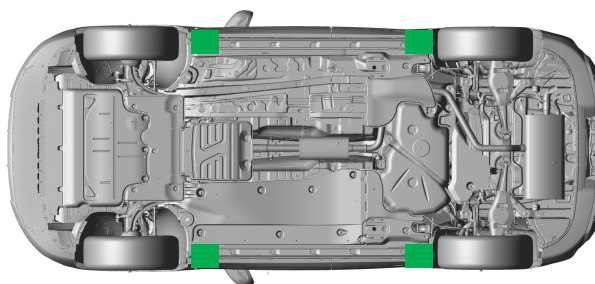


Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Gyújtás lekapcsolása



Nyomja le a multifunkciós kormányoszlopon található START - ENGINE - STOP gombot a fékpedál lenyomása nélkül.




Tartsa a jármű kulcsát és/vagy az okostelefon alkalmazást 5 méternél távolabb a járműtől.

A 12V-os akkumulátor leválasztása




1. Keresse meg a 12V-os akkumulátort, amely a motortér bal oldalán található.
2. Válassza le az akkumulátor negatív saruját a fedélzeti hálózatról.

A 48V-os akkumulátor leválasztása



1. Tolja hátra az utasoldali ülést.
2. Távolítsa el a 48V-os akkumulátor védőburkolatát.
3. Válassza le az összes csatlakozót.

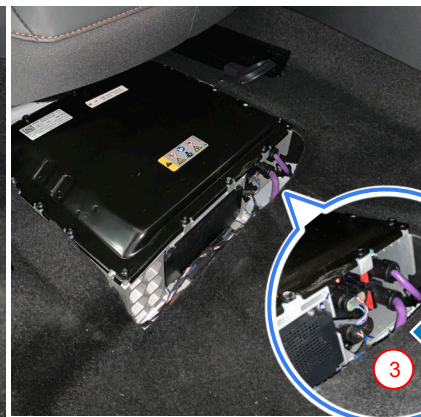


Olyan baleset esetén, ahol a légzsák kinyílik, a 48V-os elektromos rendszer azonnal automatikusan kikapcsolásra kerül azt követően, hogy a rendszer észlelt a légzsák kinyitását. A 48 voltos akkumulátor is kikapcsol, ha leveszi a gyújtást.

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	2 / 3



4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

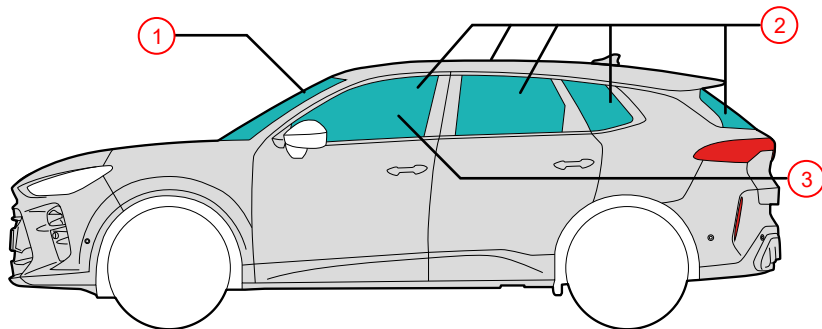

Üvegtípusok:

- 1 Laminált biztonsági üveg
- 2 Edzett üveg
- 3 Opcionális laminált biztonsági üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



Maximum 60 L



12V



LI-ION

48V
Lítium-ion
Opcionális

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűz eloltását követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak!
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!



7. Elmerülés esetén

Miután kimentette a járművet a vízből, engedje le a vizet, és válassza le az akkumulátort vagy az akkumulátorokat a járműről (lásd a 3. fejezetet).
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

8. Elszállítás



Ne vontasson olyan járművet a hajtott tengelyen, amely balesetet szenvedett.

9. Fontos információk

CUPRA mentési kézikönyv: <https://www.cupraofficial.com>

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Általános figyelmeztető jel	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Okoskulcs eltávolítása	Használjon infravörös hőkamerát
Motorháztető	2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű						

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	3 / 3