




Piezīme. Attēlā parādīts maksimālais iespējamais aprīkojums.

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Degvielas tvertnes saturs, benzīns/etanolis
	Gāzes amortizators / nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zems akumulatora spriegums		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 3

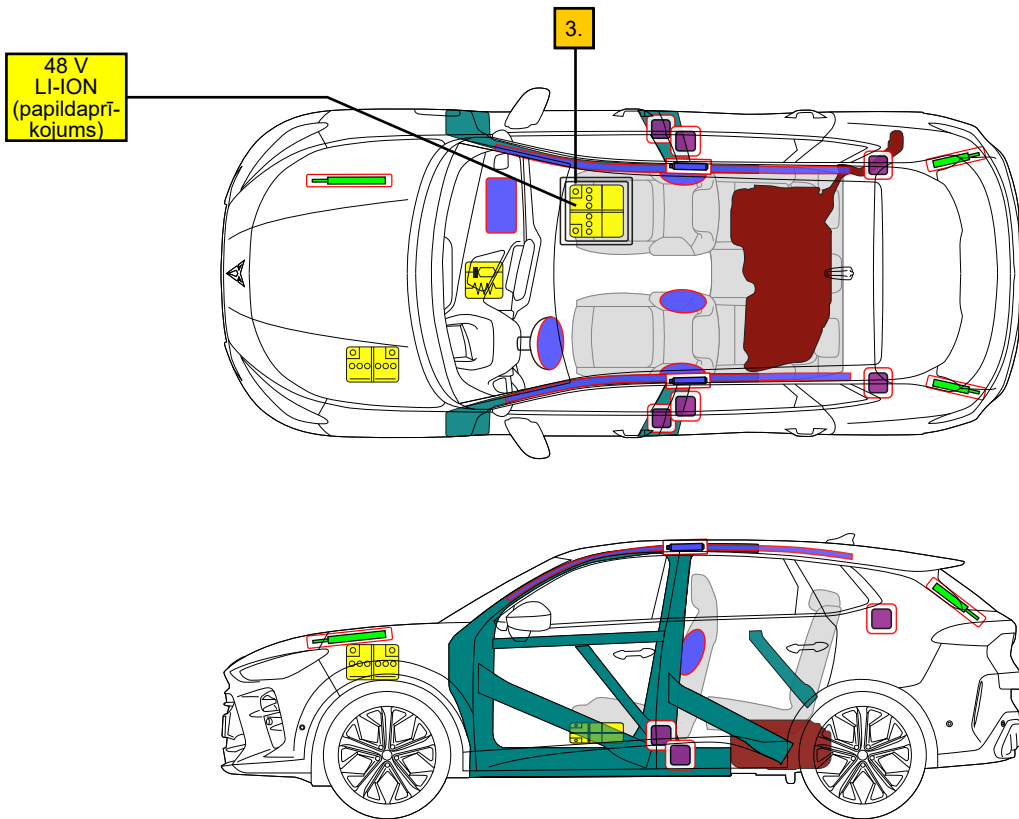

CUPRA

CUPRA TERRAMAR

5 durvis / 5 sēdvietas / apvidus auto
No 2024. gada



1. Identifikācija / apzīmējums


Priekšējais logotips



Aizmugures logotips



Logotips

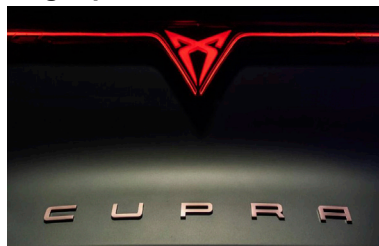


Logotips var nebūt.

2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizē automašīnu

1. Nospiediet stāvvietas bloķēšanas pogu "P".
2. Ieslēdziet elektronisko stāvbremzi.
3. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
4. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.

Piemēroti pacelšanas punkti

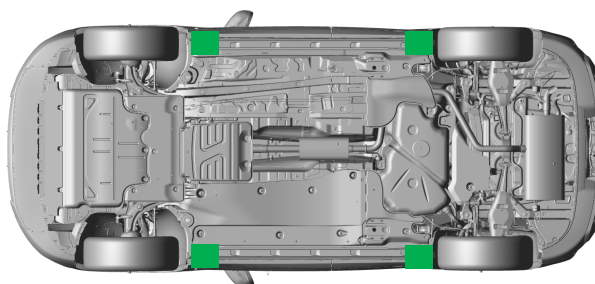


Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi



Nospiediet START-ENGINE-STOP pogu, kas atrodas uz daudzfunkciju stūres, neno-
spiežot bremžu pedāli.




Automašīnas atslēgu un/vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz
5 m attālumā no automašīnas.

12 voltu akumulatora atvienošana




1. Atrodiet 12 V akumulatoru, kas atrodas dzinēja nodalījuma kreisajā pusē.
2. Atvienojiet akumulatora negatīvo spaili no automašīnas elektrotīkla.

48 voltu akumulatora atvienošana




1. Pabīdiet pasažiera sēdekli uz aizmuguri.
2. Noņemiet 48 V akumulatora aizsargvāciņu.
3. Atvienojiet visus savienotājus.

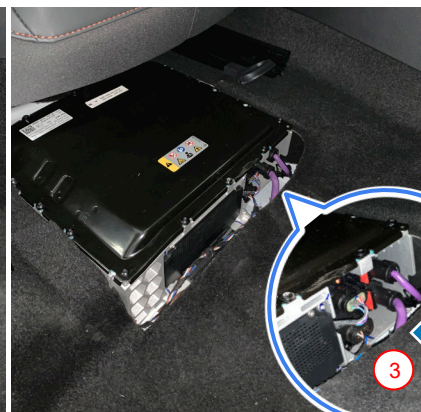

Nelaimes gadījumā, kad tiek atvērts gaisa spilvens, 48 voltu automašīnas elektriskā sistēma tiek automātiski deaktivizēta uzreiz pēc gaisa spilvena
atvēršanās konstatēšanas. 48 voltu akumulators arī tiek deaktivizēts, ja izslēdzat aizdedzi.

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 3

4. Piekļuve braucējiem

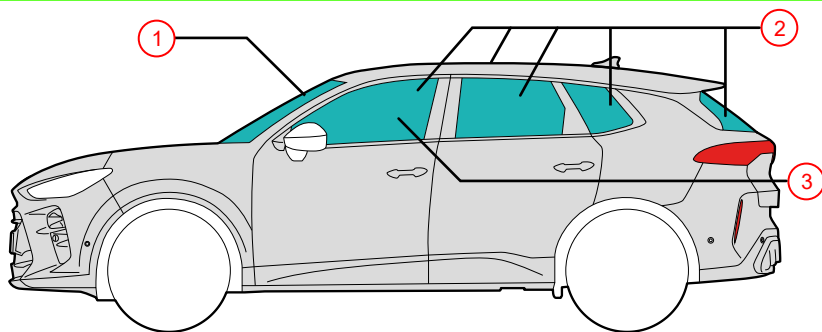

Stiklu veidi:

- ① Laminēts drošības stikls
- ② Rūdītais stikls
- ③ Pēc izvēles laminēts drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Litija jonu Papildaprīkojums

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas!
Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens noteciniet ūdeni un atvienojiet akumulatoru vai akumulatorus no automašīnas (skatiet 3. nodaļu). Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

CUPRA glābšanas rokasgrāmata: <https://www.cupraofficial.com>

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

							
Uzliesmojošs	Kodīgs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Iznemt viedātslēgu	Izmantot infrasarkanā termokameru
							
Motora pārsegs	Degvielas tvertnes saturs, dīzeļdegviela	Transportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela					

Zīmols	Modelis	Izlaiduma gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Atjaunināšanas datums	Versija	Lappuse
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 3