


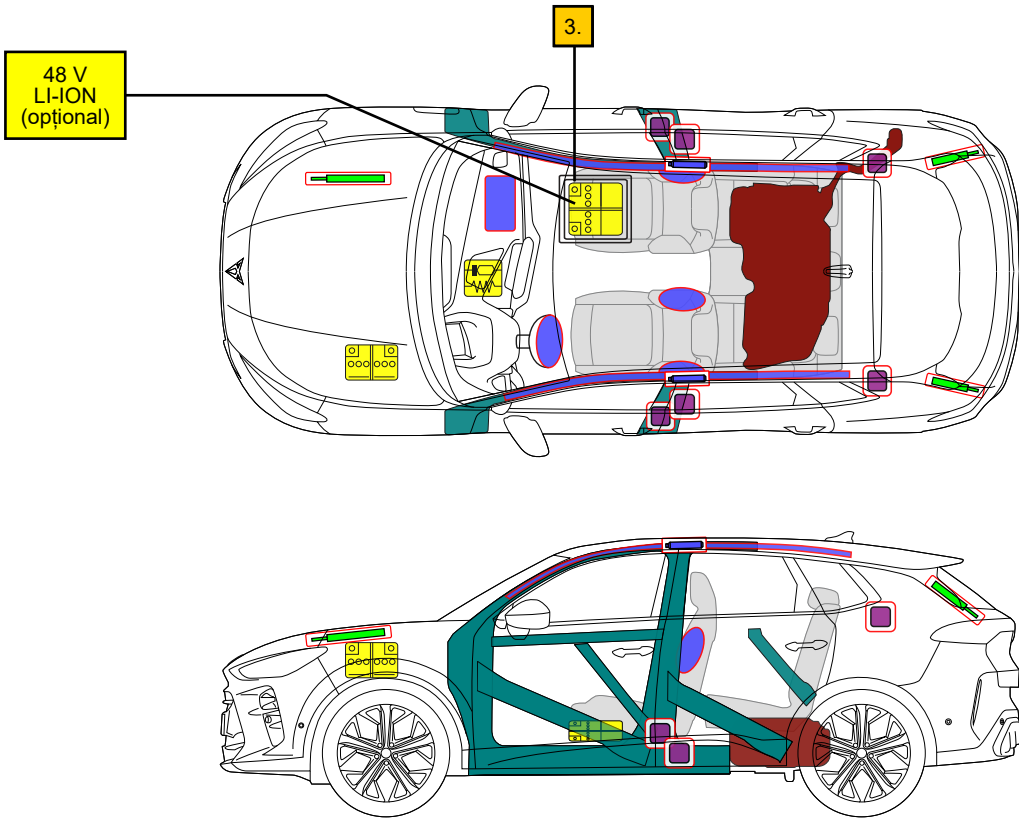

Notă: În ilustrație este afișat numărul maxim posibil de echipamente.

	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Pachet de baterii, înaltă tensiune		Conținutul rezervorului de combustibil benzină
	Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Baterie joasă tensiune		Zonă care necesită atenție specială		

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 3

1. Identificare / recunoaștere

Siglă față



Siglă spate



Siglă




Este posibil ca sigla să nu fie prezentă.


2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizarea autovehiculului

1. Apăsați butonul de blocare a parării „P”.
2. Cuplați frâna electrică de parcare.
3. Opriți contactul (a se vedea capitolul 3).
4. Asigurați autovehiculul pentru a nu se mișca.

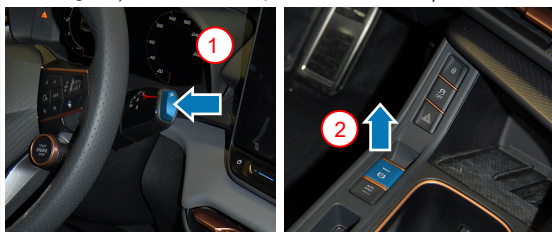


Puncte de ridicare corespunzătoare

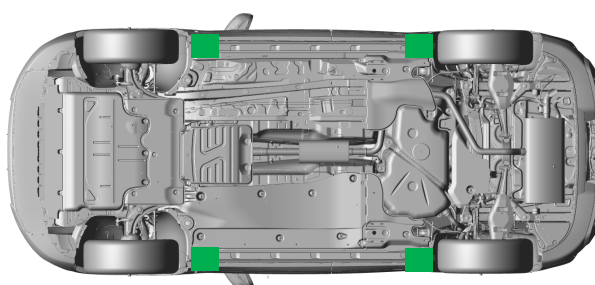


Puncte de ridicare corespunzătoare

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Oprirea contactului

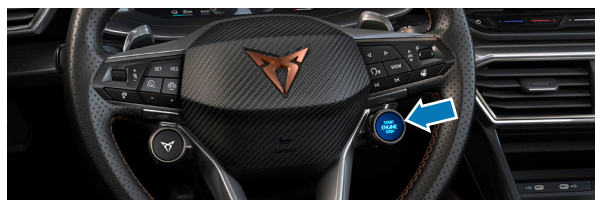

Apăsați butonul START - ENGINE - STOP de pe volanul multifuncțional, fără să apăsați frâna.




Țineți cheia autovehiculului și/sau aplicația de pe smartphone la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

Deconectarea bateriei de 12 volți




1. Localizați bateria de 12 V din partea stângă a compartimentului motorului.
2. Deconectați borna negativă a bateriei de la rețeaua de la bord.

Deconectarea bateriei de 48 volți




1. Deplasați scaunul pasagerului în spate.
2. Scoateți capacul de protecție al bateriei de 48 V.
3. Deconectați toți conectorii.

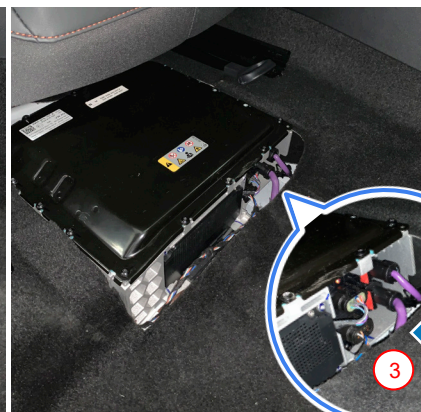

În cazul unui accident în care a fost activat airbagul, sistemul electric de 48 de volți al autovehiculului se dezactivează automat imediat după detectarea activării airbagului. Bateria de 48 de volți este, de asemenea, dezactivată dacă opriți contactul.

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 3

4. Accesul către ocupanți

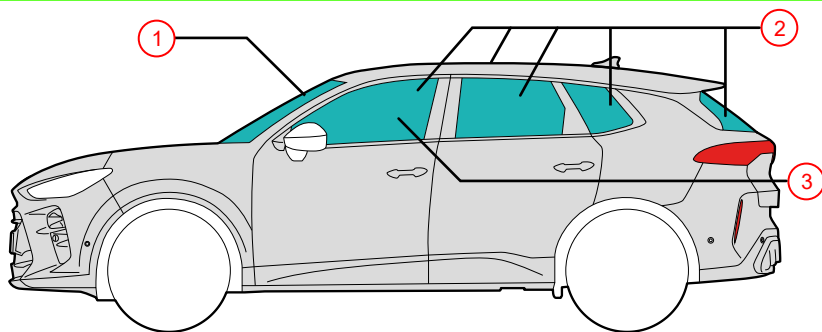

Tipuri de sticlă:

- ① Sticlă securizată laminată
- ② Sticlă calită
- ③ Sticlă securizată laminată opțională

5. Energie stocată / lichide / gaze / solide

				Max. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Litiu-ion Opțional

6. În caz de incendiu



Bateriile litiu-ion se pot aprinde singure sau se pot aprinde din nou după stingerea focului!
Purtați echipamentul de protecție corespunzător!



7. În cazul submersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, scurgeți apa și deconectați bateria sau bateriile de la autovehicul (a se vedea capitolul 3). Purtați echipamentul de protecție corespunzător!

8. Tractare / transport / depozitare





Nu tractați un autovehicul implicat într-un accident pe punțile motoare.

9. Informații adiționale importante

Carte de salvare pentru CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Explicarea pictogramelor utilizate

							
Inflamabil	Coroziv	Periculos pentru sănătatea umană	Risc pentru mediul înconjurător	Simbol de avertizare generală	Folosiți apă pentru a stinge incendiul	Îndepărtați cheia inteligentă	Utilizați camera termică cu infraroșu
							
Capotă	Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2						

Marcă	Model	Anul lansării	Referință internă	Data creării	Data actualizării	Versiune	Pagină
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 3